



A circular logo with a blue background. The word "Faber" is at the top in a serif font. A diagonal banner across the center contains the text "100 ANIVERSARIO". At the bottom, the year "2000" is displayed. The entire logo is overlaid on a technical drawing of a mechanical part.

[illegible]

- 1° Se entiende que cuantos clientes nos confían sus pedidos, aceptan estas condiciones generales salvo acuerdos explícitos en contra que, deberán haber sido aceptados previamente y por escrito por **FABER 2000**.
- 2° Los precios de esta Tarifa son para mercancía puesta en fábrica sin I.V.A.
- 3° **FABER 2000** se reserva la facultad de modificar los precios de esta Tarifa sin previo aviso, así como las características técnicas de los productos.

PORTES

- 1.- Se servirán a portes pagados:
 - Los envíos a la Península, Baleares, Ceuta y Melilla, por un **importe neto superior 601,00 euros**.
 - Los envíos a Canarias, por un **importe neto superior 1.200 euros**.
- 2.- **Portes debidos a pagar por el cliente** para envíos cuyo importe neto sea inferior al indicado en el punto anterior.
- 3.- En caso de que el cliente exija el envío por un determinado transportista u otro medio de transporte distinto al habitual de **FABER 2000**, el envío se efectuará a portes debidos a pagar por el cliente.
- 4.- La mercancía viaja en todo caso por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando, se envíe a portes pagados. Se recomienda a todos los clientes comprueben el perfecto estado de precintos y embalajes, al recepcionar el pedido y procedan en caso de anormalidad a efectuar al transportista la inmediata reclamación en un plazo máximo de dos (2) días, comunicando por escrito tal reclamación a **FABER 2000** (Es necesario plasmar la reclamación en el Albarán de entrega).
- 5.- Se entiende que el cliente acepta los artículos, cantidades y en su caso precios, si transcurridos quince (15) días naturales, desde la entrega física de la mercancía aquel no manifiesta expresamente y por escrito su disconformidad.

PEDIDOS

- 1.- **No se admitirán pedidos por importe neto inferior a 100,00 euros.**
- 2.- Las reclamaciones de cualquier artículo se realizarán bajo presupuesto aceptado por el cliente y se enviarán contra reembolso o se retirarán con pago contra entrega.

FORMA DE PAGO

En operaciones normales sólo se aceptarán estas tres modalidades:

- 1.- **Anticipado:** Ejecutando el pago en el momento del pedido, se aplicará un descuento del 2% sobre el importe de la factura.
- 2.- **Contado:** Girando o reponiendo fondos dentro de los primeros 15 días de la fecha de recepción de la mercancía; se aplicará un descuento del 2% sobre el importe de la factura. En caso de incumplimiento de dicho plazo, por causa ajena a **FABER 2000**, se procederá al cargo del citado descuento previamente establecido.
- 3.- **Plazado:** Giro a 90 días f/f.

En la factura se especifican importes y vencimientos por lo que, en caso de haber algún error por parte de **FABER 2000**, aquel deberá ser comunicado antes del vencimiento. En otro caso, se entenderá que se conocen y aceptan dichas condiciones.

Cualquier efecto no atendido a su vencimiento deberá ser liquidado de inmediato, acumulando todos los gastos que haya generado, así como el interés correspondiente al 2,5% mensual.

La existencia de un impagado bloqueará inmediatamente la cuenta del cliente y significará la cancelación total de su crédito.

DEVOLUCION DE MERCANCIAS

- 1.- En ningún caso se admitirán devoluciones de artículos sin la previa autorización escrita de **FABER 2000**.
- 2.- La devolución pactada, deberá venir acompañada de las copias de la factura y albarán de entrega. Deberán enviarse a portes pagados.
- 3.- Bajo ningún concepto se admitirán devoluciones de material que haya sido usado, incluso en pruebas.

OPERACIONES ASEGURADAS

Todas nuestras operaciones están aseguradas por Crédito y Caución.

JURISDICCION

En caso de litigio, se someterá el mismo a los tribunales de Bilbao renunciando el deudor a cualquier otro Fuero.

CATÁLOGO GENERAL 2009-10

FABER 2000

Le presentamos el nuevo catálogo Faber 2000.

Encontrará en estas páginas una amplia variedad de nuestros productos y soluciones que responden a las más diversas necesidades para el profesional.

A lo largo de estas páginas encontrará dos características básicas de lo que todo profesional busca: fiabilidad y economía.

Con estas premisas pretendemos que el cliente se beneficie de un servicio eficaz, avalado por la trayectoria de una empresa con gran implantación en el mercado, y de unos precios que en consecuencia son el referente de nuestros productos.



PISTOLAS AEROGRÁFICAS**5-22**

Pistolas Profesionales
Pistolas Semiprofesionales
Pistolas de succión
Pistolas de gravedad
Pistolas de retoque
Pistolas para calderines de liso y de gota
Accesorios

AERÓGRAFOS**23-26**

Aerógrafos
Compresores

COMPRESORES**27-30**

Monoblock
Gasolina
Correas

HERRAMIENTA ELÉCTRICA**31-40**

Mezcladores eléctricos
Turbinas
Decapadores
Lijadoras
Hidrolimpiadoras


EQUIPOS ALTA/BAJA PRESIÓN**41-70**

Eléctricos
Neumáticos
Bombas de trasvase
Mezcladores neumáticos
Calderines
Calderas
Mangueras

ACCESORIOS Y RACORERIA**71-80**

Racores
Accesorios carrocerías

DESPIECES**81-95**



2000®
Faber



PISTOLAS PROFESIONALES

Pistola de Gota Mod. P-3

MOD. BP-3

Dispone de 3 boquillas diferentes de 4 - 6 - 8 m/m.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP-3/4	8435200302005	6,84
BP-3/6	8435200302012	6,84
BP-3/8	8435200302029	6,84



Características Técnicas

Pistola con tolva de plástico de 5 litros para la aplicación de goteo; aguja y gatillo en acero inoxidable.

Datos Técnicos

Presión de aire	(Bar)	1 - 2
Entrada de aire	-	1/4"
Consumo de aire	(L/min.)	120
Peso	Kgs.	1

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-3	8435200301008	4	124,13

PISTOLAS PROFESIONALES

Pistola de Gota Mod. P-3 E



MOD. BP-3 E

Dispone de 3 boquillas diferentes de 4 - 6 - 8 m/m.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP-3 E/4	8435200302050	6,84
BP-3 E/6	8435200302067	6,84
BP-3 E/8	8435200302074	6,84



Datos Técnicos

Presión de aire	(Bar)	1 - 2
Entrada de aire	-	1/4"
Consumo de aire	(L/min.)	120
Peso	Kgs.	1

Características Técnicas

Pistola con tolva para la aplicación de goteo; aguja y gatillo en acero inoxidable.

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-3 E	8435200301053	6	77,90

PISTOLAS PROFESIONALES


Pistola de Retoque Mod. P-9E

MOD. BP-9

Dispone de 2 boquillas diferentes de 1 y 0,8 m/m.

Mod. BP - 9E

Referencia	Características
BP - 9E/08	Juego completo de boquilla paso 0,8
BP - 9E/1	Juego completo de boquilla paso 1

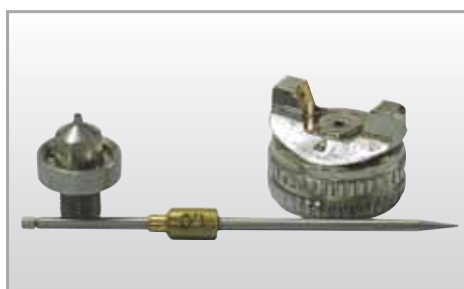

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP-9E /08	8435200302104	37,86
BP-9E /1	8435200302111	37,86



Características Técnicas

Pistola especial retoques y remates finos. Se emplean en fondeados, rotulistas, carrocería, maquettistas y decoración, etc....

Datos Técnicos

Presión de aire	(Bar)	1 - 2
Entrada de aire	-	1/4"
Consumo de aire	(L/min.)	120
Peso	Kgs.	1

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-9E/08	8435200301091	20	77,90

PISTOLAS PROFESIONALES

Pistola de Gravedad Mod. P-10



Mod. BP - 10

Referencia	Características
BP - 10/2,5	Juego completo de boquilla paso 2,5
BP - 10/3	Juego completo de boquilla paso 3
BP - 10/3,5	Juego completo de boquilla paso 3,5

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP-10/2,5	8435200302128	37,86
BP-10/3	8435200302135	37,86
BP-10/3,5	8435200302142	37,86



Características Técnicas

Alta calidad de construcción.
Presión nominal: 03/05 MPA
Capacidad del contenedor de pintura:
600 ml.
Tipo de consumo : GRAVEDAD

Datos Técnicos

Capacidad	Litros	0,6
Presión requerida	Kgs./cm.	2.2 - 5.8
Aire consumido	L/min.	160-300
Rendimiento del producto	c.c./min.	150-260
Entrada de aire	Gas	1/4"

	REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
	ACOPLE	8435200350006	14,56
	P-3 /19 JUNTA	8435200350013	3,74

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-10/2,5	8435200301701	10	77,90
REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-10/3	8435200301718	10	77,90
REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-10/3,5	8435200301725	10	77,90



Faber^{2000®}

PISTOLAS PROFESIONALES

Pistola de Gravedad Mod. P-17




MOD. BP-17


Dispone de 3 boquillas diferentes de 1,4, 1,7 y 2 m/m.

Mod. BP - 17

Referencia	Características
BP - 17 / 1,4	Juego completo de boquilla paso 1,4
BP - 17 / 1,7	Juego completo de boquilla paso 1,7
BP - 17 / 2	Juego completo de boquilla paso 2

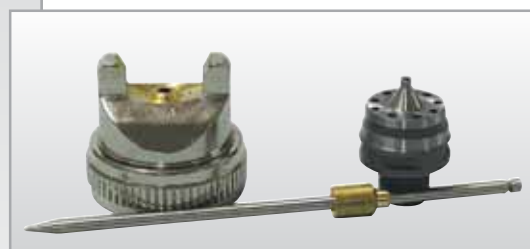

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP-17/1,4	8435200302265	46,00
BP-17/1,7	8435200302272	46,00
BP-17/2	8435200302289	46,00

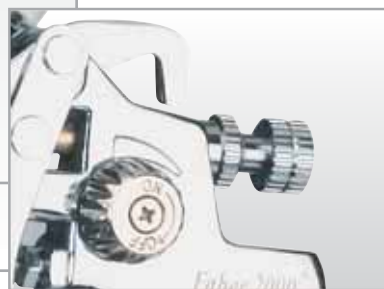

Características Técnicas

Pistola gravedad alta calidad de acabado para aplicación de esmaltes, lacas, barnices, etc. Equipada con difusor de 6 salidas, tarro de nylon 3/4, reguladores de gran precisión y abanico de gran precisión.

Datos Técnicos

Capacidad	Litros	0,6
Presión requerida	Kgs./cm.	2.2 - 5.8
Aire consumido	L./min.	160-300
Rendimiento del producto	c.c./min.	150-260
Entrada de aire	Gas	1/4"

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-17/1,4	8435200301206	10	150,00

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-17/1,7	8435200301216	10	150,00

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-17/2	8435200301220	10	150,00

PISTOLAS PROFESIONALES

Pistola de Gravedad Mod. P-17 / HVLP



MOD. BP-17 HVLP

Dispone de 3 boquillas diferentes de 1,4 - 1,7 - 2 m/m.

Mod. BP - 17 HVLP

Referencia	Características
BP - 17 HVLP/1,4	Juego completo de boquilla paso 1,4
BP - 17 HVLP/1,7	Juego completo de boquilla paso 1,7
BP - 17 HVLP/2	Juego completo de boquilla paso 2



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP-17 HVLP/1,4	8435200302302	56,00
BP-17 HVLP/1,7	8435200302319	56,00
BP-17 HVLP/2	8435200302326	56,00



Datos Técnicos

Capacidad	Litros	0,6
Presión requerida	Kgs./cm.	2.2 - 5.8
Aire consumido	L/min.	160 -300
Rendimiento del producto	c.c./min.	150 -260
Entrada de aire	Gas	1/4"

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-17/1,4 HVLP	8435200301251	10	203,00
REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-17/1,7 HVLP	8435200301268	10	203,00
REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-17/2 HVLP	8435200301275	10	203,00

Características Técnicas


Pistola gravedad alta calidad de acabado para aplicación de esmaltes, lacas, barnices, etc. Equipada con difusor de 6 salidas, tarro de nylon 3/4, reguladores de gran precisión y abanico de gran precisión. Pasos disponibles 1,4 - 1,7 y 2.

MOD. BP-19

Dispone de 2 boquillas diferentes de 1,7 - 2,0 m/m.

Mod. BP - 19

Referencia	Características
BP - 19/1,7	Juego completo de boquilla paso 1,7
BP - 19/2,0	Juego completo de boquilla paso 2

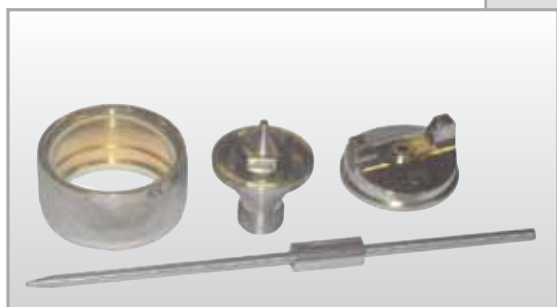

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP-19 /1,7	8435200302203	52,00
BP-19 /2	8435200302210	52,00



Características Técnicas

Pistola de succión alta calidad de acabado, diseñada especialmente para lacas y pinturas metalizadas de automovil.



Datos Técnicos

Capacidad	Litro	1
Tipo alimentación	-	Succión
Presión de aire operativa	Kgs./cm ²	2.1 - 5.8
Consumo medio de aire	L/min.	200 - 240
Salida de material	c.c./min.	250 - 300
Tamaño mínimo manguera	O mm.	6
Tamaño entrada de aire	-	1/4"

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-19/1,7	8435200301152	10	130,00
REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-19/2	8435200301169	10	130,00

PISTOLAS PROFESIONALES

Pistola de Succión Mod. P-19 E



MOD. BP-19 E

Dispone de 2 boquillas diferentes de paso 1,8 - 2,0 mm.

Mod. BP - 19 E

Referencia	Características
BP - 19E/1,8	Juego completo de boquilla paso 1,8
BP - 19E/2	Juego completo de boquilla paso 2



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP-19E /1,8	8435200302180	37,86
BP-19E /2	8435200302197	37,86



Datos Técnicos

Capacidad	Litro	1
Tipo alimentación	-	Succión
Presión de aire operativa	Kgs./cm ²	2.1 - 5.8
Consumo medio de aire	L/min.	200-240
Salida de material	c.c./min.	250-300
Tamaño mínimo manguera	O mm.	6
Tamaño entrada de aire	-	1/4"

Características Técnicas

Pistola de succión alta calidad de acabado, diseñada especialmente para lacas y pinturas metalizadas de automovil. Paso disponible 1,8 - 2.

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-19 E/1,8	8435200301145	10	77,90

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-19 E/2	8435200301138	10	77,90

PISTOLAS PROFESIONALES


Pistola de Gravedad Mod. P-27

MOD. P-27

Pasos disponibles 1,4 - 1,7 y 2.
Fabricados en acero inoxidable.

Mod. BP - 27

Referencia	Características
BP - 27/1,4	Juego completo de boquilla paso 1,4
BP - 27/1,7	Juego completo de boquilla paso 1,7
BP - 27/2	Juego completo de boquilla paso 2

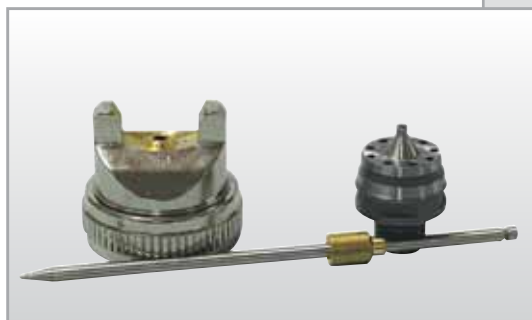

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP-27/1,4	8435200302357	37,86
BP-27/1,7	8435200302364	37,86
BP-27/2	8435200302371	37,86



Características Técnicas

Pistola con cubeta de plástico con regulador de abanico, regulador de aire y producto.

Datos Técnicos

Capacidad	Litros	0,6
Presión requerida	Kgs./cm.	2.2 - 5.8
Aire consumido	L/min.	160 - 300
Rendimiento del producto	c.c./min.	150 - 260
Entrada de aire	Gas	1/4"

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-27/1,4	8435200301305	10	77,90

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-27/1,7	8435200301312	10	77,90

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-27/2	8435200301329	10	77,90

PISTOLAS PROFESIONALES

Pistola de Gravedad Mod. P-27 / HVLP




MOD. P-27 / HVLP

Pasos disponibles 1,4 - 1,7 y 2.
Fabricados en acero inoxidable.

Mod. BP - 27 HVLP

Referencia	Características
BP - 27/1,4 HVLP	Juego completo de boquilla paso 1,4
BP - 27/1,7 HVLP	Juego completo de boquilla paso 1,7
BP - 27/2,0 HVLP	Juego completo de boquilla paso 2

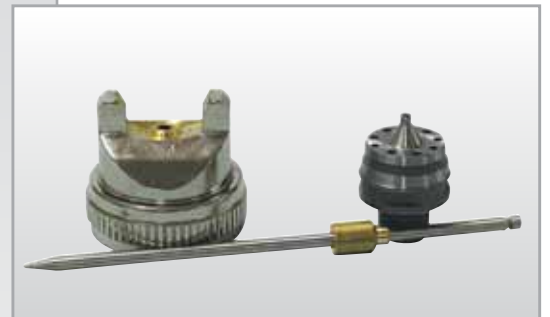

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP-27/1,4 HVLP	8435200302401	37,86
BP-27/1,7 HVLP	8435200302418	37,86
BP-27/2 HVLP	8435200302425	37,86



Características Técnicas

Pistola con cubeta de plástico con regulador de abanico, regulador de aire y producto.

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-27/1,4 HVLP	8435200301350	10	77,90
REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-27/1,7 HVLP	8435200301367	10	77,90
REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-27/2 HVLP	8435200301374	10	77,90

Datos Técnicos

Capacidad	Litros	0,6
Presión requerida	Kgs./cm.	2.2 - 5.8
Aire consumido	L/min.	160 - 300
Rendimiento del producto	c.c./min.	150 - 260
Entrada de aire	Gas	1/4"



Faber^{2000®}

PISTOLAS PROFESIONALES

Pistola Caldera Liso Mod. PCL




MOD. PCL

Pasos disponibles 1,7 y 2.

Mod. BP - PCL

Referencia	Características
BPCL/1,7	Juego completo de boquilla paso 1,7
BPCL/2	Juego completo de boquilla paso 2

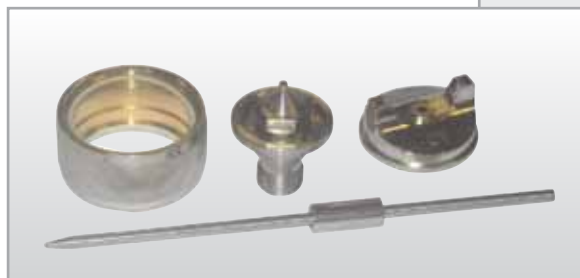

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BPCL/1,7	8435200302203	52,00
BPCL/2	8435200302210	52,00



Características Técnicas

Pistola de liso para caldera.

Datos Técnicos

Presión	Bar	6
Entrada de aire	-	1/4"
Entrada de producto	-	3/8"
Consumo de aire	L/min.	453
Peso	Kgs.	2,5
Boquilla de paso	-	1

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
PCL	8435200301459	10	130,00

PISTOLAS PROFESIONALES

Pistola de Liso Mod. PCL/HVLP



MOD. BP - PCL/HVLP


Pasos disponibles 1,4 - 1,7 y 2.

Mod. BP - PCL/HVLP

Referencia	Características
BPCL/HVLP/1,4	Juego completo de boquilla paso 1,4
BPCL/HVLP/1,7	Juego completo de boquilla paso 1,7
BPCL/HVLP/2,0	Juego completo de boquilla paso 2



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BPCL/HVLP/1,4	8435200302517	92,10
BPCL/HVLP/1,7	8435200302524	92,10
BPCL/HVLP/2,0	8435200302531	92,10

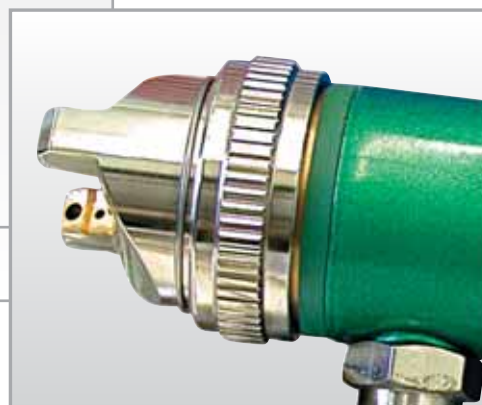

Características Técnicas

Pistola de liso PCL - HVLP para caldera.

Datos Técnicos

Presión	Bar	6
Entrada de aire	-	1/4"
Entrada de producto	-	3/8"
Consumo de aire	L/min.	453
Peso	Kgs.	2,5
Boquilla de paso	-	1

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
PCL/1,4 HVLP	8435200301503	10	201,82

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
PCL/1,7 HVLP	8435200301510	10	201,82

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
PCL/2 HVLP	8435200301527	10	201,82



Faber^{2000®}

PISTOLAS PROFESIONALES

Pistola Caldera Gota Mod. PCG

MOD. BP-PCG

Disponible 3 boquillas. Pasos de 4 - 6 - 8 m/m.



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BPCG/4	8435200302005	6,84
BPCG/6	8435200302012	6,84
BPCG/8	8435200302029	6,84



Características Técnicas

Pistola de caldera para gota dotada de 3 boquillas. Pasos de 4 - 6 - 8 m/m.

Datos Técnicos

Presión de aire	(Bar)	1 - 2
Entrada de aire	-	1/4"
Salida de producto	-	3/4
Consumo de aire	(L/min)	311
Peso	Kgs.	1

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
PCG	8435200301558	10	108,16

PISTOLAS PROFESIONALES

Pistola Caldera Gota Mod. PCG-18

MOD. PCG-18

Disponible 3 boquillas.

Pasos de 2,90 - 3,20 - 4,00.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BPCG18/2,90	8435200302562	80,00
BPCG-18/3,20	8435200302579	80,00
BPCG-18/4,00	8435200302586	80,00



Características Técnicas

Pistola de caldera para gota con disponibilidad de 3 boquillas.
Pasos de 2,90 - 3,20 y 4 m/m.

Datos Técnicos

Presión de aire	(Bar)	3,5
Entrada de aire	-	1/4"
Salida de producto	-	2,93,24,0
Consumo de aire	(L/min)	200
Peso	Kgs.	1

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
PCG-18/2,9	8435200301411	1	150,00
PCG-18/3,2	8435200301428	1	150,00
PCG-18/4,0	8435200301435	1	150,00



Faber 2000®

MALETINES KIT

Maletín KIT PROFESIONAL



Características Técnicas

Conexión fácil.

Las herramientas vienen equipadas con enchufes industriales de 1/4".

Pistola pulverizadora de alimentación por gravedad.

Pistola pulverizadora de retoque.



- 1- Pistola pulverizadora de alimentación por gravedad con boquilla pulverizadora de 1,4 mm. (1)
- 2- Recipiente de pintura de 20 onzas (6 litros) para pistola de alimentación por gravedad. (1)
- 3- Pistola de retoque con boquilla de 1,8 mm. (1)
- 4- Recipiente de pintura de 6,8 onzas (2 litros) para pistola de retoque. (1)
- 5- Cinta de hilo sellado. (1)
- 6- Pistola de soplado con enganche. (1)
- 7- Rosca QC de 1/4 pulgada (Hembra). (1)
- 8 a 10- Enchufe Industrial QC de 1/4 pulgada (Hembra). (3)
- 11- Enchufe Industrial (Macho). (1)
- 12- Conector Hembra/Hembra 1/4 pulgada. (1)
- 13- Llave inglesa de tramos para pistola pulverizadora. (1)
- 14- Enchufe de tramo para pistola pulverizadora. (1)
- 15- Boquilla de alta presión para pistola de soplado. (1)
- 16- Boquilla de punta de goma para pistola de soplado. (1)
- 17- Boquilla de seguridad para pistola de soplado. (1)
- 18- Boquilla adicional de pintura de 2,0 mm. (punta fluida). (1)
- 19- Aguja de pintura adicional de 2,0 mm. (1)
- 20- Tapa de aire adicional de 2,0 mm. (1)
- 21 a 30- Coladores de papel de pintura. (21)
- 31 a 33- Cepillos de limpieza. (3)
- 34- Cepillo plástico de limpieza. (1)
- 35- Limpiador rígido de alambre. (1)
- 36 a 40- Filtro de malla. (5)
- 41- Manguera amarilla de reculado de 1/4" x 25'. (1)
- 42- Ventosa viscosímetro. (1)
- 43- Soporte para pistola pulverizadora por gravedad. (1)
- ** CAJA DE ALMACENAMIENTO (no mostrada)

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
KIT profesional	8435200301800	3	194,69

MALETINES KIT

Maletín KIT 6

Características Técnicas

Kit personal de seguridad y mantenimiento.
 Contiene: 1 Mascarilla Semi-Profesional,
 1 Buzo de papel parafinado, 1 Gafas de Seguridad,
 5 Mascarillas de Papel, 10 Filtros de Papel,
 1 Set de Limpieza de 13 piezas.



REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
Maletín KIT 6	8435200301770	10	28

Maletín KIT / 450



Características Técnicas

Kit de accesorios para aire comprimido.
 Contiene: Pistola de pintar, pistola de soplar, manguera de hinchar, hinchador neumático y pistola de petroleo.

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
Maletín KIT 450	8435200301756	10	55

Mod. Filtros

Referencia	Características	
F-19	Filtro P-19	
F-17	Filtro P-17	
REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
F-19	8435200302555	4,33
F-17	8435200302654	2,87

Mod. P-3/R

Referencia	Características	
P-3/R	Regulador de aire para pistola.	
REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
P-3/R	8435200302708	6,49

Mod. T-3

Referencia	Características	
T-3	Tolva P-3 de plástico.	
REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
T-3	8435200302753	20,24

Mod. T-3/A

Referencia	Características	
T-3/A	Tolva P-3 de aluminio.	
REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
T-3/A	8435200302807	20,24

Mod. T-9 / T-17

Referencia	Características	
T-9	Tarro de gravedad P-9E	
T-17	Tarro de gravedad P-17	
REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
T-9	8435200302852	21,63
T-17	8435200302951	21,63

Mod. T-19 / T-19E

Referencia	Características	
T-9	Tarro de succión P-19.	
TP-19	Tapa P-19.	
REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
T-19	8435200303057	23,42
TP-19	8435200303101	65,02


Mod. RP-27 / RPCG-18

Referencia	Características	
RP-27	Regulador de presión con manómetro.	
RPCG-18	Regulador de presión.	
REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
RP-27	8435200301299	15,00
RPCG-18	8435200301282	14,38





Faber²⁰⁰⁰®

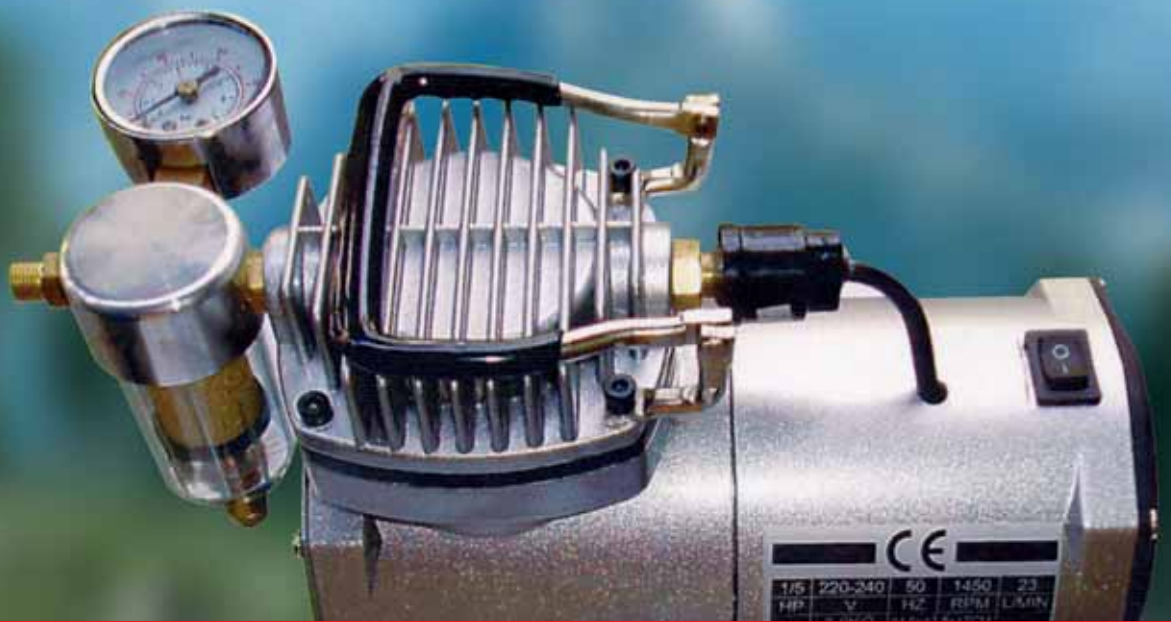

CE				
1/5	220-240	50	1450	23
HP	V	HZ	RPM	CMIN

kit aerógrafo semiprofesional

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
AE-110	8435200303613	0	29



kit aerógrafo profesional

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
AE-120	8435200303620	0	78



AEROGRAFOS

Mod. AE-130 / AE-150

kit aerógrafo tarro forjado

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
AE-130	8435200303637	0	78



kit aerógrafo tarro lateral

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
AE-150	8435200303644	0	90





Faber^{2000®}

COMPRESORES DE AEROGRAFOS

Mod. K-15 / K-16 / K-18

mod. k-15

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
K-15	8435200304221	1	211,00

Datos Técnicos

Volt. / Hz:	220 - 240 V / 50 Hz
Potencia:	1,5 HP
Salida de Aire:	210 L/Min
Presión Máxima:	8 Bar
Peso:	7 Kgs.
Medidas:	4250 x 190 x 400 mm.



mod. k-16

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
K-16 1/8 HP	8435200304245	5	150,00

Datos Técnicos

Volt. / Hz:	220 - 240 V / 50 Hz
Potencia:	1/8 HP
Salida de Aire:	13/15 L/Min
Presión Máxima:	3,5/3,8 Bar (50/55 PS)
Peso:	2,1 Kgs.
Medidas:	200 x 97 x 150 mm.



mod. k-18

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
K-18 1/2 HP	8435200304238	5	224,00

Datos Técnicos

Volt. / Hz:	220 - 240 V / 50 Hz
Potencia:	1/2 HP
Salida de Aire:	23/25 L/Min
Presión Máxima:	7 Bar (100 PS)
Peso:	3,6 Kgs.
Cable eléctrico:	1,9 metros
Medidas:	245 x 135 x 170 mm.



manguera aerógrafo



REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
M-150	8435200300360	10	8



Faber²⁰⁰⁰®





Mod. SH-6

Referencia	Calderin Lts.	Motor Hp.	Aspirac. Lit/Min.	R.P.M. n/Min.	Cilindros n.	Presión Max.Bar.
SH-6	6	1,5	210	2.850	1	8
REFERENCIA	CODIGO EAN		UN/C		PVP	
SH-6	8435200304269		1		234,02	

Mod. SH-25/2

Referencia	Calderin Lts.	Motor Hp.	Aspirac. Lit/Min.	R.P.M. n/Min.	Cilindros n.	Presión Max.Bar.
SH-25/2	25	2	245	2.850	1	8
REFERENCIA	CODIGO EAN		UN/C		PVP	
SH-25/2	8435200304306		1		234,02	



Mod. SH-50

Referencia	Calderin Lts.	Motor Hp.	Aspirac. Lit/Min.	R.P.M. n/Min.	Cilindros n.	Presión Max.Bar.
SH-50	50	2	245	2.850	1	8
REFERENCIA	CODIGO EAN		UN/C		PVP	
SH-50	8435200304351		1		260	

Mod. GORBEIA 253/503

Referencia	Calderin Lts.	Motor Hp.	Aspirac. Lit/Min.	R.P.M. n/Min.	Cilindros n.	Presión Max.Bar.
GORBEIA 253	25	3	316	2.850	2	8
GORBEIA 503	50	3	316	2.850	2	8
REFERENCIA	CODIGO EAN		UN/C		PVP	
GORBEIA 253	8435200304283		1		490	
GORBEIA 503	8435200304290		1		531	



COMPRESORES DE CORREA



Mod. LT-25 / LT-50-2 / LT-100-2

Referencia	Calderin Lts.	Motor Hp.	Aspirac. Lit/Min.	R.P.M. n/Min.	Cilindros n.	Presión Max.Bar.
LT-25	25	2	246	1.450	2	8
LT-50/2	50	2	246	1.450	2	8
LT-100/2	100	2	246	1.450	2	8
REFERENCIA	CODIGO EAN		UN/C		PVP	
LT-25	8435200304405		1		843,33	
LT-50/2	8435200304450		1		866,32	
LT-100/2	8435200304504		1		1.022,55	

Mod. LT-25/3

Referencia	Calderin Lts.	Motor Hp.	Aspirac. Lit/Min.	R.P.M. n/Min.	Cilindros n.	Presión Max.Bar.
LT-25/3	25	3	316	1.450	2	8
REFERENCIA	CODIGO EAN		UN/C		PVP	
LT-25/3	8435200304559		1		993,61	



Mod. LT-25/3 Gotele

Referencia	Calderin Lts.	Motor Hp.	Aspirac. Lit/Min.	R.P.M. n/Min.	Cilindros n.	Presión Max.Bar.
LT-25/3G	25	3	316	1.450	2	10
REFERENCIA	CODIGO EAN		UN/C		PVP	
LT-25/3G	8435200304603		1		1.196,90	

Mod. LTG-24+24/5,5CV

Referencia	Calderin Lts.	Motor Hp.	Aspirac. Lit/Min.	R.P.M. n/Min.	Cilindros n.	Presión Max.Bar.
LTG-24+24/5,5 CV	24 +24	5,5	690	1.350	2	10
REFERENCIA	CODIGO EAN		UN/C		PVP	
LTG-24+24/5,5CV	8435200304672		1		3.351,62	





Faber 2000®

COMPRESORES DE CORREA



COMPRESORES 3 HP

Referencia	Calderin Lts.	Motor Hp.	Aspirac. Lit/Min.	R.P.M. n/Min.	Cilindros n.	Presión Max.Bar.
LT-50/3	50	3	316	1.420	2	10
LT-100/3M	100	3	321	1.420	2	10
LT-100/3T	100	3	321	1.420	2	10
LT-200/3M	200	3	321	1.420	2	10
LT-200/3T	200	3	321	1.420	2	10

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
LT-50/3	8435200304658	1	1.054,13
LT-100/3M	8435200304702	1	1.073,16
LT-100/3T	8435200304719	1	1.073,16
LT-200/3M	8435200304757	1	1.278,99
LT-200/3T	8435200304764	1	1.289,99

COMPRESORES



Referencia	Calderin Lts.	Motor Hp.	Aspirac. Lit/Min.	R.P.M. n/Min.	Cilindros n.	Presión Max.Bar.
LT-300/5,5	300	5,5	613	1.420	2	12
LT-500/7,5	500	7,5	613	1.420	2	12
LT-500/10ET	500	10	1.302	1.300	4V	12

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
LT-300/5,5	8435200304856	1	1.846,90
LT-500/7,5	8435200304900	1	2.831,63
LT-500/10ET	8435200304955	1	4.468,92





Faber²⁰⁰⁰®



HERRAMIENTA ELÉCTRICA

BATIDORES MEZCLADORES

MEZCLADOR MF-10

Características Técnicas

Máquina electrónica profesional de **1 velocidad** con regulador electrónico, ligera y potente, idóneo para volúmenes de hasta **40 L.** aproximadamente.
APLICACIÓN para pinturas, revoques, cemento cola, pegamentos, mortero rápido etc...



Datos Técnicos

Consumo de Potencia:	1010 W
Voltaje:	240/50 Hz - 110 V/60 Hz
Nº Revoluciones en vacío:	0-500
Nº Velocidades:	1
Adaptador/Rosca sujeción:	M14 x 2
Diámetro varilla:	120 mm.
Norma:	CE

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
MF-10	8435200300698	1	193

MEZCLADOR MF-12

Características Técnicas

Máquina electrónica profesional de **2 velocidades** con regulador electrónico, ligera y potente, idóneo para volúmenes de hasta **65 L.** aproximadamente.
APLICACIÓN para pinturas, revoques, cemento cola, yesos, lacas, etc...



Datos Técnicos

Consumo de Potencia:	1200 W
Voltaje:	240/50 Hz - 110 V/60 Hz
Nº Revoluciones en vacío:	150-300/300-650
Nº Velocidades:	2
Adaptador/Rosca sujeción:	M14 x 2
Diámetro varilla:	140 mm.
Norma:	CE

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
MF-12	8435200300704	1	205

MEZCLADOR MF-16

Características Técnicas

Máquina electrónica profesional de **2 velocidades** con regulador electrónico, ligera y potente, idóneo para volúmenes de hasta **90 L.** aproximadamente.
APLICACIÓN para enlucidos, cemento cola, yesos y sustancias de alto contenido en cuarzo.



Datos Técnicos

Consumo de Potencia:	1600 W
Voltaje:	240/50 Hz - 110 V/60 Hz
Nº Revoluciones en vacío:	150-300/300-650
Nº Velocidades:	2
Adaptador/Rosca sujeción:	M14 x 2
Diámetro varilla:	160 mm.
Norma:	CE

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
MF-16	8435200300711	1	225

MEZCLADOR TMF-12

Características Técnicas

Taladro mezclador profesional de **2 velocidades** con regulador electrónico, ligera y potente, idóneo para volúmenes de hasta **65 L.** aproximadamente.



APLICACIÓN para pinturas, revoques, cemento cola, yesos, lacas, etc...

Datos Técnicos

Consumo de Potencia:	1200 W
Voltaje:	230 V/50 Hz
Nº Revoluciones en vacío:	500/1350
Nº Velocidades:	2
Adaptador/Rosca sujeción:	Varilla Exagonal
Diámetro varilla:	100 mm.
Norma:	CE

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
TMF-12	8435200300728	4	220

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

VARILLAS



VARILLAS EXAGONALES PARA TALADRO

Mod. Varillas - PB-1/PB-2/PB-3/PB-4

Referencia	Características
PB - 1	Diametro ø 80 hexagonal largo 440 mm.
PB - 2	Diametro ø 100 hexagonal largo 580 mm.
PB - 3	Diametro ø 120 hexagonal largo 580 mm.
PB - 4	Diametro ø 100 hexagonal largo 500 mm.


REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
PB-1	8435200303200	6	12,42
PB-2	8435200303255	6	15,35
PB-3	8435200303309	6	18,26
PB-4	8435200303316	6	18,26

VARILLAS M/14 PARA MAQUINAS MEZCLADORAS

Mod. Varillas - MP-1/MP-2/MP-3/MP-4

Referencia	Características
MP - 1	Diametro ø 120 M/14 largo 600 mm.
MP - 2	Diametro ø 140 M/14 largo 600 mm.
MP - 3	Diametro ø 160 M/14 largo 600 mm.
MP - 4	Diametro ø 160 M/14 largo 600 mm.

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
MP-1	8435200303354	10	18,28
MP-2	8435200303408	10	18,57
MP-3	8435200303453	10	25,96
MP-4	8435200303460	10	25,96

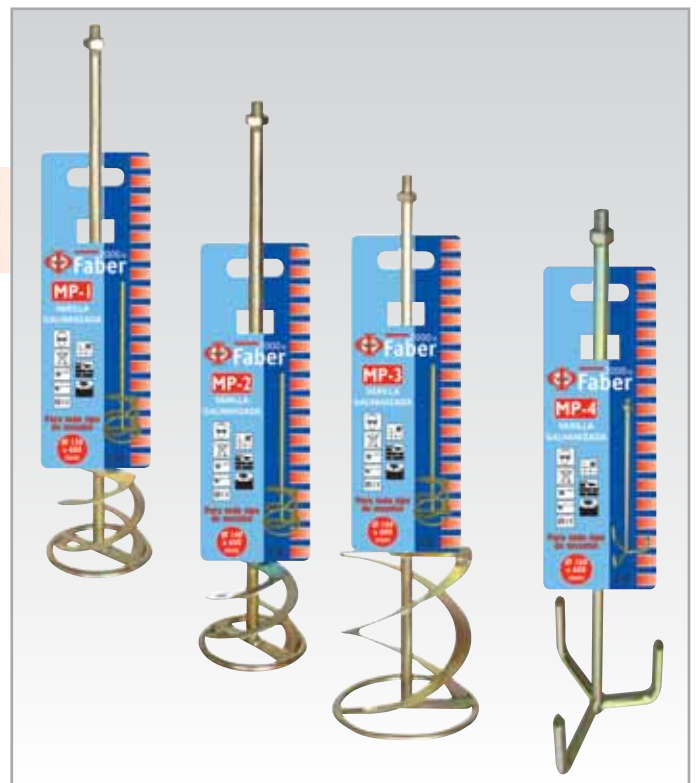

MOD. ADM

Características Técnicas

Adaptador de mezclador M-14 - M-14 x 2
1 1/2 20 UNF.

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
ADM	8435200303507	1	7,88



HERRAMIENTA ELÉCTRICA

TURBINAS DE AIRE CALIENTE HVLP

Mod. FT-1800

Características Técnicas

Fácil de usar:

Sencillez de empleo y máximo rendimiento con gran velocidad de aplicación. El Sistema HVLP te permite pulverizar la pintura de manera realmente precisa, garantizando un excelente resultado final.

Práctico:

Porque es portátil, ligero, maniobrable. Pesa solo 2,7 Kg.

Para todo tipo de pintura:

Empleo de todo tipo de pintura, sobre todo tipo de material: madera, hierro, etc...

Económico:

Ahorro de tiempo y sobre todo, de pintura.

Seguro:

Gracias al sistema HVLP, alto volumen de aire a baja presión de distribución (0,15 bar). El sistema HVLP

te permite pulverizar la pintura con un efecto "atomizado" muy contenido.

Ecológico:

Porque una formación de atomización de pintura reducida hace que el lugar de trabajo sea más saludable.



Datos Técnicos

Potencia motor	350 Watt
Aire aspirado	1500 l/min
Tensión	230 Volt
Presión de empleo	0,15 Bar
Capacidad depósito pistola	1 l
Peso neto	2,7 Kg.
Longitud tubo	1,5 m.
Boquilla base ya montada	Ø 1,2 mm.
Equipado con viscosímetro	

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
FT-1800	8435200301855	1	160



Características Técnicas

Fácil de usar:

Sencillez de empleo y máximo rendimiento con gran velocidad de aplicación. El Sistema HVLP te permite pulverizar la pintura de manera realmente precisa, garantizando un excelente resultado final.

Práctico:

Porque es portátil, ligero, maniobrable. Pesa solo 5 Kg.

Para todo tipo de pintura:

Empleo de todo tipo de pintura, sobre todo tipo de material: madera, hierro, etc...

Económico:

Ahorro de tiempo y sobre todo, de pintura.

Seguro:

Gracias al sistema HVLP, alto volumen de aire a baja presión de distribución (0,3 bar). El sistema HVLP te permite pulverizar la pintura con un efecto "atomizado" muy contenido.

Ecológico:

Porque una formación de atomización de pintura reducida hace que el lugar de trabajo sea más saludable.

Datos Técnicos

Potencia motor	1.100 Watt
Aire aspirado	1900 l/min
Tensión	230 Volt
Presión de empleo	0,28 Bar
Capacidad depósito pistola	1 l
Peso neto	5 Kg.
Dimensiones	39,5 x 20 x 36
Longitud tubo	3 m.
Boquilla base ya montada	Ø 1,3 mm.
Boquilla de repuesto	Ø 3 mm.
Equipado con viscosímetro	
Equipado con pico para inflar botes y pelotas	

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
FT-1100	8435200301886	1	210

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

DECAPADORES Y LIJADORAS


Mod. DF-20

Decapador de pintura.
Presentación en maletín, con 6
accesorios y cable de 2 metros.
Especial para acelerar el secado de
cualquier superficie.

Datos Técnicos

Posiciones de aire caliente	1 = 300°C 2 = 600°C
Tensión	230V - 50HZ
Entrada de corriente	1.000W/2.000W
Temperatura	300 y 600 grados
Salida de aire	500/600 L/min.
Protección	Clase II
Peso	0,7 Kg.

REFERENCIA	CODIGO EAN	POTENCIA	PRESENTACION	UN/C	PVP
DF-20	8435200307154	2.000W	Maletín PVC	10	62,40

Mod. LF-10

Lijadora orbital base triangular, sujeción
sistema velcro. Aspiración del polvo.

Datos Técnicos

Tensión	230V-50HZ
Potencia absorbida	105W
Velocidad	10.000/min
Clase protección	II
Superficie de lijado	140 x 140 x 80mm.
Peso	0,9 Kg.
LPA (nivel de presión acústica)	72,2dB (A)
LWA (nivel de potencia acústica)	85,2 dB(A)
AW (nivel de vibración)	4.926 m/s ²



REFERENCIA	CODIGO EAN	POTENCIA	PRESENTACION	UN/C	PVP
LF-10	8435200307000	105W	CAJA	20	62,40

Lijas para la LF-10 (Sistema de sujeción con velcro)

REFERENCIA	CODIGO EAN	Tipo Grano	UN/C	PVP
LIJ LF-10/F	8435200307185	Grano fino	50	39,60
LIJ LF-10/M	8435200307178	Grano medio	50	39,60
LIJ LF-10/G	8435200307161	Grano grueso	50	39,60



Faber 2000®

HERRAMIENTA ELÉCTRICA DECAPADORES Y LIJADORAS

Mod. LF-20

Lijadora orbital base cuadrada. Aspiración de polvo. Sistema de sujeción con pinzas metálicas. Boquilla de conexión a un dispositivo de recuperación de polvo.



Datos Técnicos

Tensión	230V-50HZ
Potencia motor	180W
Revoluciones	10.000/min
Vibración	2,5 m//s ²
Peso	1,5 Kg.
LPA (nivel de presión acústica)	76 dB (A)
LWA (nivel de potencia acústica)	87 dB(A)
Superficie de lijado	110 x 110 mm.

REFERENCIA	CODIGO EAN	POTENCIA	PRESENTACION	UN/C	PVP
LF-20	8435200307055	180W	CAJA	10	62,40

Mod. LF-30

Lijadora orbital base rectangular. Aspiración de polvo. Sistema de sujeción con pinzas metálicas.



Datos Técnicos

Tensión	230V-50HZ
Potencia absorbida	180W
Revoluciones en vacío	10.000/min
Vibración	5,51 m//s ²
Peso	1,75 Kg.
LPA (nivel de presión acústica)	84,2 dB (A)
LWA (nivel de potencia acústica)	95,2 dB(A)
Superficie de lijado	90 x 187 mm.

REFERENCIA	CODIGO EAN	POTENCIA	PRESENTACION	UN/C	PVP
LF-30	8435200307109	180W	CAJA	10	62,40

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

LIJADORAS



Mod. FAGIRA

Lijadora de paredes y techos.
Ideada para quitar el gotelé y también para lijar el Pladur.
Especial para pintores y gente de la construcción.

Datos Técnicos

Tensión	230V-50HZ
Potencia absorbida	600W
Velocidad	1000-1800/min
Superficie de lijado	230mm.
Peso	4,2 Kg.

REFERENCIA	CODIGO EAN	POTENCIA	UN/C	PVP
FAGIRA	8435200300452	600W	1	500,00

Mod. FB 8006/800



Lijadora de paredes manual muy manejable, con
mando electrónico y tubo de absorción para
eliminar cualquier tipo de polvo.

Datos Técnicos

Tensión	230V-50HZ
Potencia absorbida	900W
Velocidad	650-25000/min
Superficie de lijado	230mm.
Peso	3,7 Kg.

REFERENCIA	CODIGO EAN	POTENCIA	UN/C	PVP
FB 8006/800	8435200300537	900W	3	220,00



Faber 2000®

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

ASPIRADORES

Mod. ASPIRA

Aspirador profesional, especial para polvos y líquidos, idoneo para lijadoras de paredes y techos. También especial para todo tipo de talleres.

Datos Técnicos

Tensión	230V-50HZ
Potencia motor	1400W
Peso	12 Kg.
Dimensiones	46x44x64,5 cm.
Capacidad de recogida	50 l.



REFERENCIA	CODIGO EAN	POTENCIA	PRESENTACION	UN/C	PVP
ASPIRA	8435200300469	1.400W	CAJA	1	420,00

Mod. FB 8006/650

Aspirador portatil tipo bandolera muy manejable y potente ya que se cuelga al hombro.



Datos Técnicos

Tensión	230V-50HZ
Potencia absorbida	650W
Peso	1,75 Kg.
Volumen de aire	3,2 m³/min.
Capacidad de recogida	6 l.

REFERENCIA	CODIGO EAN	POTENCIA	PRESENTACION	UN/C	PVP
FB 8006/650	8435200300520	650W	CAJA	4	220,00

²⁰⁰⁰® **Faber**





Faber^{2000®}

HERRAMIENTA ELÉCTRICA HIDROLIMPIADORAS

Mod. HIDRO-1850

Hidrolavadora profesional de 1850 W.
Especial por su poder de fuerza en el chorro de presión,
le sirve para limpiar todo tipo de superficies como vehículos,
piscinas, fachadas, muros, etc...

Datos Técnicos

Presión mínima	95 Bar.
Presión máxima	160 Bar.
Peso	12 Kg.
Caudal	6 L./M.
Wattios	1850 W.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PESO	DIMENSIONES	PVP
HIDRO-1850	8435200300551	12	333x370x880	320



Mod. HIDRO-1650

Hidrolavadora profesional de 1650 W.
Especial por su poder de fuerza en el chorro de presión,
le sirve para limpiar todo tipo de superficies como vehículos,
piscinas, fachadas, muros, etc...

Datos Técnicos

Presión mínima	75 Bar.
Presión máxima	160 Bar.
Peso	8 Kg.
Caudal	6 L./M.
Wattios	1650 W.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PESO	DIMENSIONES	PVP
HIDRO-1650	8435200300568	8	540x240x330	195





Faber²⁰⁰⁰®



EQUIPO AIRLESS ELÉCTRICO ALTA PRESIÓN

EQUIPO AIRLESS ELÉCTRICO DE MEMBRANA BAJA VISCOSIDAD



REFERENCIA	CODIGO EAN	MOTOR ELECTRICO	PESO	DIMENSIONES	PVP
F-03	8435200300100	1.100W	18KG	40X27X50cm	1.734

Mod. F-03

Referencia	Características
F - 03	Larga duración, fácil manejo, transportabilidad, pocos desgastes, son características de este equipo de aplicación de múltiples productos. Para pintar, barnizar, lacar y esmaltar tanto en exteriores como interiores. Produce pocas nieblas y aporta un gran rendimiento. Baja viscosidad. El equipo está diseñado para la aplicación de múltiples productos no abrasivos. Va equipado con 5 metros de manguera, pistola con filtro incorporado y boquilla. Motor: 1.100 w - 220 v - 50 hz. Peso: 18 kg. Dimensiones embalaje: 40 x 27 x 50 cm.



EQUIPO AIRLESS PORTATIL

EQUIPO AIRLESS ELÉCTRICO DE PISTON VISCOSIDAD MEDIA

REFERENCIA	CODIGO EAN	MOTOR ELECTRICO	PESO	DIMENSIONES	PVP
F-23	8435200300001	1.500W	31KG	56X34X54cm	4.413

Mod. F-23

Referencia	Características
F - 23	Tipo de pulverización airless. Bombeo por pistón. Valvula de seguridad. Control electrónico de presión. Interruptor de arranque de seguridad. Caudal: 2,40 lit/min. Boquilla máxima: 0,23". Dimensiones reducidas para su transporte. Chasis y carenado protectores. Conexión monofasica 220 v. Respeto a las normas de seguridad.Va equipado con 15 metros de manguera, pistola con filtro y boquilla. Idoneo para barnizar, lacar, esmaltar, pinturas plasticas y temple de viscosidad media. Motor: 1.500 w - 220 v - 50 hz. Peso: 31 kg. Dimensiones de embalaje: 56 x 34 x 54 cm..





Faber^{2000®}

EQUIPOS ELECTRICOS ALTA PRESION EQUIPOS AIRLESS

EQUIPO AIRLESS ELÉCTRICO

EQUIPO AIRLESS ELÉCTRICO DE PISTON VISCOSIDAD DENSA

REFERENCIA	CODIGO EAN	MOTOR ELECTRICO	PESO	DIMENSIONES	PVP
F-31	8435200300056	2.200W	46KG	54X57X88cm	6.923

Mod. F-31

Referencia

Características

F - 31

Caudal: 3,8 lit/min.
Boquilla máxima recomendable: 0,31".
Máxima presión de trabajo: 220 bar.
Control electrónico de presión.
Válvula de seguridad.
Conexión para dos pistolas pudiendo trabajar con las dos simultaneamente.
Va equipado con 15 metros de manguera, pistola con filtro y boquilla. Idoneo para barnizar, lacar, esmaltar, pinturas plasticas y temple.
Para pintura de mucha viscosidad y pinturas intumescentes.
Motor: 2.200 w - 220 v - 50 hz
Peso: 46 kg.
Dimensiones de embalaje: 54 x 57 x 88 cm.



Mod. EDM

EQUIPO PARA PRODUCTOS DE ALTA VISCOSIDAD

REFERENCIA	CODIGO EAN	MOTOR ELECTRICO	PESO	DIMENSIONES	PVP
EDM	8435200351089	3CV	66KG	84X120X108cm	8.500

Características Técnicas

Equipo para enlucidos, intumescentes, elastómeros, pastas, pinturas epoxy, pinturas plásticas temple, imprimaciones, esmaltes, impermeabilizantes y clocaucho.



Datos Técnicos

Caudal	5,7 l/min.
Máx. presión	228 bar
Máx. boquilla	1 pistola-0,036" - 2 pistola-0,026"
motor	eléctrico de 3HP (220-50Hz.)
peso	66 kgs.
dimensiones embalaje	84 x 120 x 108 cm.



Faber^{2000®}

EQUIPOS GASOLINA EQUIPOS AIRLESS

Mod. EDMG

EQUIPO PARA PRODUCTOS DE ALTA VISCOSIDAD

REFERENCIA	CODIGO EAN	MOTOR GASOLINA	PESO	DIMENSIONES	PVP
EDMG	8435200351096	5,5CV	72KG	84X120X108cm	9.000



Características Técnicas

Equipo para enlucidos, intumescentes, elastómeros, pastas, pinturas epoxy, pinturas plásticas, temple, imprimaciones, esmaltes, impermeabilizantes y clocaucho.

Datos Técnicos

Caudal	6,4 l/min.
Máx. presión	228 bar
Máx. boquilla	1 pistola-0,043" - 2 pistola-0,033"
Motor	gasolina 5,5HP
Peso	72 kgs.
Dimensiones embalaje	84 x 120 x 108 cm.


EQUIPOS NEUMÁTICOS BAJA PRESION

EQUIPOS NEUMÁTICOS Bombas de Trasvase Doble Membrana

Mod. BDM

Características Técnicas

La Bomba de Trasvase de Doble Membrana sirve para bombear y trasvasar productos como: disolventes, barnices, esmaltes, tinturas y lacas.

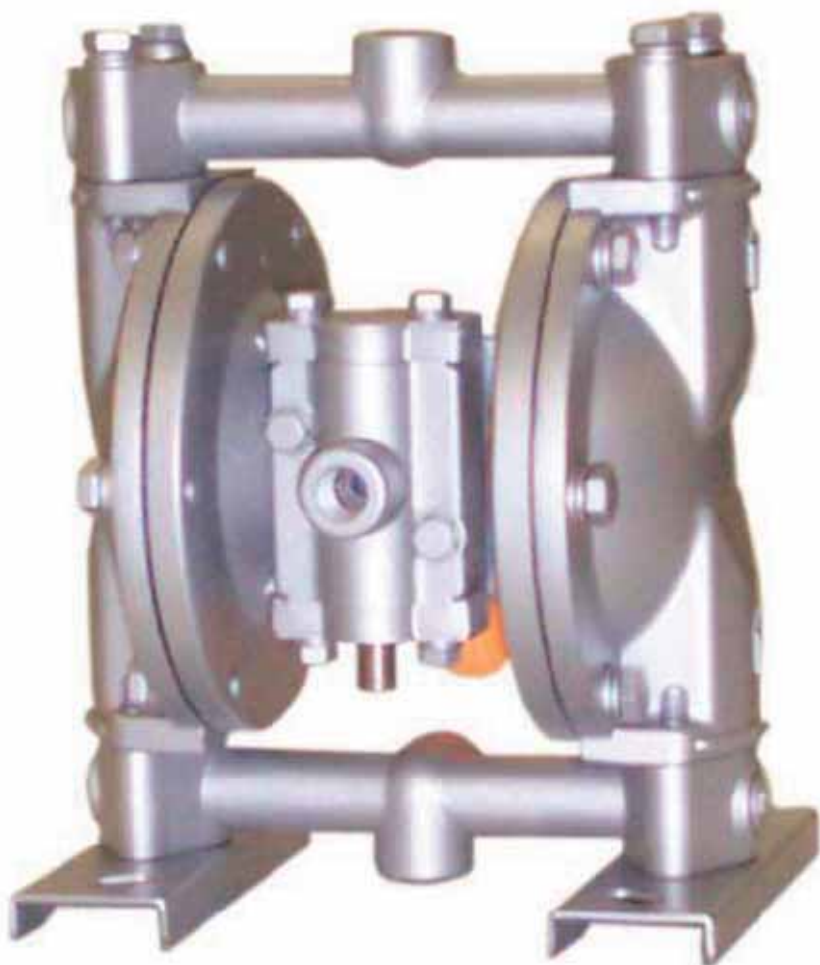

Datos Técnicos

Bomba de doble membrana	
Relación de presión	1:1
Max. velocidad de trabajo	300 Ciclos/min.
Caudal por ciclo	0.055 Lit.
Presión Max. de trabajo	7 Bar.
Entrada de aire	
Entrada de producto	3/8 BR
Salida de producto	3/8 BR
Cuerpo de Aluminio	
Bolas y Asientos de	
Acero Inoxidable	
Membranas	PTFE

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BDM	8435200351119	778

Mod. IDM

Características Técnicas

Con los equipos de doble membrana podemos realizar de manera sencilla trabajos de pintura.

Modelo equipado con 5 m. de manguera de aire y 5 m. de manguera de producto + Pistola Clásica 2 SP.

Datos Técnicos

Motor	Neumático
Relación de presión	1:1
Caudal por ciclo	0,052 Lit.
Max. velocidad de trabajo	300 Ciclos/minuto
Max. presión de fluido	7 Bar.
Sistema de aspiración	Rígido
Entrada de aire	1/4" GAS



REFERENCIA	CODIGO EAN	MOTOR	PVP
IDM	8435200351102	NEUMÁTICO	1.943

EQUIPOS NEUMÁTICOS ALTA PRESION



Faber^{2000®}

EQUIPO NEUMÁTICO AIRLESS

Mod. FNA-32

Características Técnicas

Equipo neumático Airless FNA-32, completo con 5 metros de manguera, pistola Airless FP-20 y boquilla Airless fija.

REFERENCIA	CODIGO EAN	MOTOR	PVP
FNA-32	8435200300155	NEUMÁTICO	2.295,59

Datos Técnicos

Relación de presión	32
Velocidad máx. recomendada	60 ciclos/min.
Caudal por ciclo	0,027 Lit.
Caudal a 50 ciclos	1,60 Lit.
Presión max. entrada aire	8 Bar.
Sistema de aspiración	Rígido
Entrada de aire	1/4" GAS





Faber^{2000®}

EQUIPOS NEUMÁTICOS ALTA PRESION

EQUIPO NEUMÁTICO MIXTO

Mod. FNM-32

Características Técnicas

Equipo neumático Mixto FNM-32, completo con 5 metros de manguera, Aire/producto, pistola mixta y boquilla.

REFERENCIA	CODIGO EAN	MOTOR	PVP
FNM-32	8435200300155	NEUMÁTICO	3.098



Datos Técnicos

Relación de presión	32:1
Caudal por ciclo	27 cm.
Caudal máximo	4L./minuto
Motor de aire	85 mm.
Regulación entrada aire	2-8 Bar.
Consumo de aire	50-210L./minuto
Max. presión de fluido	256 Bar.
Sistema de aspiración	Rígido
Entrada de aire	1/4" GAS

EQUIPOS NEUMÁTICOS ALTA PRESION

EQUIPOS AIRLESS NEUMÁTICOS

Mod. NOK-63

REFERENCIA	CODIGO EAN	EMBALAJE	PESO	PVP
NOK-63	8435200351225	73X78X147cm	90KG	9.958

Características Técnicas

Los modelos NOK-63 e suministran con: Pistola completa AG-35 (base+boquilla) y 10 m. de manguera de producto.

Datos Técnicos

Relación de presión	63:1
Velocidad máx. recomendada	50 ciclos/min.
Caudal por ciclo	0,190 Lit.
Caudal a 50 ciclos	9,50 Lit.
Presión max. entrada aire	6,5 Bar.
Presión max. de fluído	410 Bar.
Asientos de válvulas fabricados	Carburo de Tungsteno
Dimensiones embalaje	73x78x147 cm.
Peso	90 Kg.





Faber^{2000®}

EQUIPOS NEUMÁTICOS BAJA PRESION

EQUIPOS AIRLESS NEUMÁTICOS DE PISTÓN

Mod. EG-OI-TZ



Características Técnicas

Los modelos EG/OI/TZ se suministran con: Pistola completa AG-35 (base+boquilla) y 10 m. de manguera de producto.

Datos Técnicos

Relación de presión	23:1
Velocidad máx.	60 ciclos
Caudal a velocidad máx.	1,62 L/min.
Boquilla máx.	019"
Caudal libre	8,5 L/min.
Presión entrada aire	2 a 8,5 Bar.
Máx. presión producto	190 Bar
Motor:	Neumático
Base hidráulica	Camisa extraíble
Cilindro y pistón	Inox. cromo duro
Asientos de válvulas	Carburo de tungsteno
Peso:	19 Kg.
Dimensiones	41x41x81 cm.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
EG - OI - TZ	8435200351300	3.905

EQUIPOS NEUMÁTICOS

EQUIPOS NEUMÁTICOS DE DOS COMPONENTES

Mod. RZ-DZ

Características Técnicas

Equipo mezclador para dos componentes. Relación mezcla fijo. Incluye bomba de limpieza.

Datos Técnicos

Relación de presión	16:1
Relación de mezcla	2:1
Caudal por ciclo	0,092 Lit.
Presión max. de flujo	128 Bar.
Presión max. de entrada de aire	8 Bar.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
RZ-DZ	8435200351317	9.392

Mod. SBP

Características Técnicas

Bomba neumática inoxidable, para trasvasar productos como: disolventes, barnices, esmaltes, tinturas y lacas.

Datos Técnicos

Bomba de pistón	Inoxidable
Relación de presión	3:1
Caudal Max. continuo	38 Lit/min.
Presión de entrada de aire	3/8 Bar.
Presión Max. de trabajo	24 Bar.
Entrada de aire	1/2"
Entrada de producto	1, 1/2"
Salida de producto	3/4"
Empaquetaduras de Cuero y Polietileno	
Bomba fabricada en Acero Inoxidable	



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
SBP	8435200351188	5.969

EQUIPOS NEUMATICOS BAJA PRESION

BOMBAS NEUMÁTICAS de Trasvase

Mod. BP-1

Características Técnicas

Bomba neumática de baja presión de caña larga.
Para trasvasar productos como: disolventes, barnices, esmaltes, tinturas y lacas.

Datos Técnicos

Bomba de pistón	
Relación de presión	3:1
Caudal Max. continuo	38 Lit./m.
Presión de entrada de aire	3/8 Bar.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP-1	8435200351171	992

Mod. BP

Características Técnicas

Bomba neumática de baja presión de caña corta.
Para trasvasar productos como: disolventes, barnices, esmaltes, tinturas y lacas.

Datos Técnicos

Bomba de pistón	
Relación de presión	1:1
Caudal Max. continuo	20 Lit./min.
Presión Max. de trabajo	10 Bar.
Entrada de aire	1/4"
Salida de producto	3/4"

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP	8435200351126	954,80



Faber^{2000®}

EQUIPOS AGITACIÓN TRASVASE

BOMBAS DE TRASVASE

Mod. PKP-66

Características Técnicas

Equipo de Agitación y Trasvase montado sobre tapa para bidón de 200 Lt. Compuesto por Bomba de doble membrana y Agitador Neumático, con Regulador de Aire y Complementos.



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
PKP-66	8435200351294	2.064

EQUIPOS AGITACIÓN TRASVASE

BOMBAS DE TRASVASE

Mod. PKP-65

Características Técnicas

Equipo de Agitación y Trasvase montado sobre tapa para bidón de 200 Lt. Compuesto por Bomba de Pistón y Agitador Neumático, con Regulador de Aire y Acoplamientos.



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
PKP-65	8435200351287	2.141

Mod. VI-720

Características Técnicas

Mezclador neumático.

Datos Técnicos

Potencia	0,40 HP
Presión Max.	6 Bar.
Max. velocidad	200/6.000 rpm.
Entrada de aire	
Consumo de aire a 6 Bar.	295 Lit/min.
Peso del motor	1,0 Kg.



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
VI-720	8435200351263	613,20

Mod. VG-710

Características Técnicas

Mezclador neumático.

Datos Técnicos

Potencia	0,95 HP
Presión Max.	7 Bar.
Max. velocidad	3.000 rpm.
Entrada de aire	
Consumo de aire a 6 Bar.	350 Lit/min.
Peso del motor	2,6 Kg.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
VG-710	8435200351270	868



Mod. VG-720

Características Técnicas

Mezclador neumático.

Datos Técnicos

Potencia	0,95 HP
Presión Max.	7 Bar.
Max. velocidad	3.000 rpm.
Entrada de aire	
Consumo de aire a 6 Bar.	350 Lit/min.
Peso del motor	2,6 Kg.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
VG-720	8435200351133	813

EQUIPOS AGITACIÓN NEUMÁTICOS

AGITADORES NEUMÁTICOS


Mod. VG-730

Características Técnicas

Mezclador neumático.

Datos Técnicos

Potencia	0,95 HP
Presión Max.	7 Bar.
Max. velocidad	3.000 rpm.
Entrada de aire	
Consumo de aire a 6 Bar.	350 Lit/min.
Peso del motor	2,6 Kg.

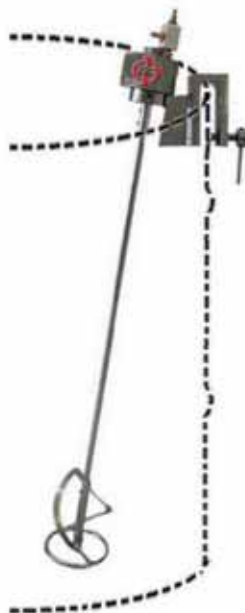

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
VG-730	8435200351140	960

Mod. VG-750

Características Técnicas

Mezclador neumático.

Datos Técnicos

Potencia	0,95 HP
Presión Max.	7 Bar.
Max. velocidad	3.000 rpm.
Entrada de aire	
Consumo de aire a 6 Bar.	350 Lit/min.
Peso del motor	2,6 Kg.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
VG-750	8435200351157	910



Mod. DVM

Características Técnicas

Mezclador neumático.

Datos Técnicos

Potencia	1,90 HP
Presión Max.	7 Bar.
Max. velocidad	3.000 rpm.
Entrada de aire	3/8 BR.
Consumo de aire a 6 Bar.	650 Lit/min.
Peso del motor	3,1 Kg.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
DVM	8435200351218	1.448





Faber^{2000®}

PISTOLAS AIRLESS / MIXTAS

PISTOLAS AIRLESS

Características Técnicas

Pistola manual airless sin boquilla (250 Bar).



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
FP - 20	8435200301954	524

PISTOLA AIRLESS AUTOMÁTICA

Características Técnicas

Pistola manual airless sin boquilla (250 Bar).



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
FP - 40	8435200301978	692

PISTOLA MIXTA

Características Técnicas

Pistola manual mixta sin boquilla de producto (180 Bar).



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
FPM - 10	8435200301961	812

PISTOLA AUTOMÁTICA MIXTA

Características Técnicas

Pistola automática mixta sin boquilla de producto (180 Bar).



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
FPM- 30	8435200301985	951

BOQUILLAS

Características Técnicas

Boquilla fija airless standard

REFERENCIA	PVP
FB - 90	106



Características Técnicas

Boquilla autolimpiable airless (precisa del cabezal)

REFERENCIA	PVP
FB - 55	150



Características Técnicas

Boquilla autolimpiable airless (precisa del cabezal)

REFERENCIA	PVP
FB - 55N	94



Características Técnicas

Boquilla mixta

REFERENCIA	PVP
FB - 91/93	132



GUIA PARA LA SELECCIÓN DE BOQUILLAS

De 007 a 011 milésimas de pulgada de paso:

- Poliuretanos de terminación.
- Lacas nitrocelulósicas de terminación.
- Esmalte de acabado.
- Ignífugantes.
- Desinfectantes en alimentación.
- Imprimaciones de baja viscosidad.

De 013 a 015 milésimas de pulgada de paso:

- Fondos de poliuretano.
- Lacas nitros para fondos.
- Imprimaciones de viscosidad mediana.
- Oleos.
- Antioxidantes.

De 017 a 021 milésimas de pulgada de paso:

- Vinílicos.
- Clorocauchos.
- Plásticos bien matorados.

A partir de 025 milésimas de pulgada de paso:

- Productos de elevada viscosidad y alto porcentaje en sólidos.

Medidas en mm. y pulgadas	Caudal l.min. [*]	Abanico en mm. a 30 cm. dist.	Medidas en mm. y pulgadas	Caudal l.min. [*]	Abanico en mm. a 30 cm. dist.
0,23 mm. .009"	0,3	100-150 200-250 300-350	0,23 mm. .009"	1,74	100-150 200-250 300-350
9,20			9,20		
9,40			9,40		
9,60	0,45	100-150 200-250 300-350	9,60	2,08	100-150 200-250 300-350
0,28 mm. .011"			0,28 mm. .011"		
11,20			11,20		
11,40	0,64	100-150 200-250 300-350	11,40	2,49	100-150 200-250 300-350
11,60			11,60		
0,33 mm. .013"			0,33 mm. .013"	2,91	100-150 200-250 300-350
13,20	0,87	100-150 200-250 300-350	13,20		
13,40			13,40		
13,60			13,60	3,33	100-150 200-250 300-350
0,38 mm. .015"	1,13	100-150 200-250 300-350	0,38 mm. .015"		
15,20			15,20	3,86	100-150 200-250 300-350
15,40			15,40		
15,60	1,36	100-150 200-250 300-350	15,60		
0,43 mm. .017"			0,43 mm. .017"		
17,20			17,20		
17,40			17,40		
17,60			17,60		
0,48 mm. .019"			0,48 mm. .019"		
19,20			19,20		
19,40			19,40		
19,60			19,60		



Faber^{2000®}

PISTOLAS AIRLESS / MIXTAS

ACCESORIOS PERIFÉRICOS SISTEMA AIRLESS

Características Técnicas

Tuerca para boquillas regulables y standard



REFERENCIA	PVP
FTB	4,33

ACCESORIOS PERIFÉRICOS SISTEMA AIRLESS

Características Técnicas

Junta para boquillas regulables y standard



REFERENCIA	PVP
FJB	2,56

ACCESORIOS PERIFÉRICOS SISTEMA AIRLESS

Características Técnicas

Cabezal para boquilla autolimpiable



REFERENCIA	PVP
FCBAN	93,60

Características Técnicas

Cabezal para boquilla autolimpiable



REFERENCIA	PVP
FCBA	120

ACCESORIOS PERIFÉRICOS SISTEMA AIRLESS

Características Técnicas

Racor giratorio mango pistola airless



REFERENCIA	PVP
FRG	60,67

ACCESORIOS PERIFÉRICOS SISTEMA AIRLESS

REFERENCIA	PVP
A - 275 150 mm.	96
A - 272 300 mm.	126
A - 271 900 mm.	280



Características Técnicas

Alargaderas para boquillas 900 mm., 300 mm., 150 mm.

ACCESORIOS PERIFÉRICOS SISTEMA AIRLESS

Características Técnicas

Rotula orientable para alargaderas.



REFERENCIA	PVP
ROA - 274	130

ACCESORIOS PERIFÉRICOS SISTEMA AIRLESS

Características Técnicas

Filtro pistola airless (rojo, amarillo y blanco).

Filtro pistola airless comprando 20 o más unidades/pedido.



REFERENCIA	PVP
FFP	11,30
FFP B	6,10

PISTOLAS AIRLESS/MIXTAS

ACCESORIOS PERIFÉRICOS SISTEMA MIXTO



REFERENCIA	PVP
FL	46
FL B	25

Características Técnicas

Filtro pistola mixta.
Filtro pistola mixta comprando 20 o más unidades/pedido.

ACCESORIOS PERIFÉRICOS COMUNES

Características Técnicas

Filtro pulmón.

Filtro pulmón comprando 20 o más unidades/pedido.

REFERENCIA	PVP
FP	28,60
FP B	20



ACCESORIOS PERIFÉRICOS COMUNES

Características Técnicas

Caja 12 sondas limpiaboquillas.



REFERENCIA	PVP
FCL	41

ACCESORIOS PERIFÉRICOS COMUNES

Características Técnicas

Tamiz para prefiltraje (GR 70,70)

Tamiz para prefiltraje (GR 71,20)

REFERENCIA	PVP
FTA - 70	127
FTA - 120	127



MANGUERAS

Características Técnicas

Manguera airless.



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
MSA 5mt.	8435200300254	120
MSA 7,5 mt.	8435200300261	184,25
MSA 15 mt.	8435200300278	276


MANGUERAS

Características Técnicas

Manguera mixta (aire/producto).

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
MSM 5mt.	8435200300285	224
MSM 7,5 mt.	8435200300292	276

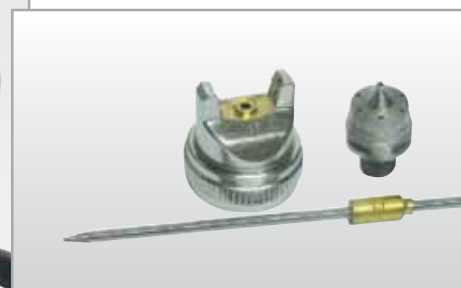


Mod. BP - 20

Referencia	Características
BP - 20/1,4	Juego completo de boquilla paso 1,4
BP - 20/1,7	Juego completo de boquilla paso 1,7
BP - 20/2	Juego completo de boquilla paso 2

Características Técnicas

Equipo de sistema a Presión. Pasos disponibles 1,4 - 1,7 y 2

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP-20/1,4	8435200302456	78
BP-20/1,7	8435200302463	78
BP-20/2	8435200302470	78

Datos Técnicos

Presión	Bar	6
Entrada de aire	-	1/4"
Entrada de producto	-	3/8"
Consumo de aire	L/min.	453
Peso	Kgs.	2,5
Tarro de aluminio	-	2 litros
Boquilla de paso	-	1

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVC/€
P-20	8435200301404	5	210,90

CALDERAS

Caldera Mod. CP-10 / CP-10 HVLP



Características Técnicas

CP - 10 - Caldera liso 10l. Dotado de mangueras y pistola.

CP - 10 HVLP - Caldera liso 10 l. Dotado de mangueras y pistola HVLP.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
CP-10	8435200304009	479
CP-10 HVLP	8435200304054	582

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
CP-10G	8435200304108	790



Características Técnicas

CP - 10/G - Caldera gota de 10 l. Dotada de mangueras y pistola.

CALDERAS

Caldera Mod. CP-20 GL



Características Técnicas

CP -20 GL - Caldera gota con removedor. Dotada de mangueras y pistola.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
CP-20GL	8435200304153	1102



Faber 2000®

HERRAMIENTA NEUMÁTICA



PISTOLAS DE SOPLAR

Características Técnicas

Pistola de soplar corta.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
A - 65/C	8435200306409	12

PISTOLAS DE SOPLAR

Características Técnicas

Pistola de soplar larga.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
A - 65/L	8435200306454	12



PISTOLA MOD. A-65M

Características Técnicas

Pistola de soplar multiplicadora de aire.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
A - 65/M	8435200306508	12

HINCHADORES

Características Técnicas

Hinchador neumático.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
A - 67	8435200306553	22



HINCHADORES

Características Técnicas

Hinchador neumático profesional.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
A - 70	8435200306607	44

HERRAMIENTA NEUMÁTICA

MANGUERAS

Características Técnicas

Manguera 10 kgs. 5 mts. ø6 con racores.
Manguera 10 kgs. 10 mts. ø6 con racores.
Rollo manguera 10 kgs. ø6 (100 metros).

REFERENCIA	PVP
M-1	22
M-2	31
M-6	249



Características Técnicas

Manguera 10 kgs. 5 mts. ø8 con racores.
Manguera 10 kgs. 10 mts. ø8 con racores.
Rollo manguera 10 kgs. ø8 (100 metros).

REFERENCIA	PVP
M-1/8	23
M-2/8	32
M-8	249



Características Técnicas

Manguera 10 kgs. 5 mts. ø10 con racores.
Manguera 10 kgs. 10 mts. ø10 con racores.
Rollo manguera 10 kgs. ø10 (100 metros).

REFERENCIA	PVP
M-1/10	25
M-2/10	34
M-10	311



Características Técnicas

Manguera de caldera 5 m. con racores para aire.

REFERENCIA	PVP
MCR	54



Características Técnicas

Manguera de caldera 5 m. con racores para producto.

REFERENCIA	PVP
MCM	54



Características Técnicas

Manguera doble para caldera de liso.

REFERENCIA	PVP
MCL	108



Características Técnicas

Manguera ø12x16 mm. pvc. rollo de 50 m.

REFERENCIA	PVP
MPL	115



Características Técnicas

Manguera ø20x25 mm. pvc. rollo de 50 m.

REFERENCIA	PVP
MPG	244



Características Técnicas

Rollo de manguera 50 mts. ø8.
Rollo de manguera 50 mts. ø10.

REFERENCIA	PVP
MA/8	114
MA/10	174





Faber 2000®

HERRAMIENTA NEUMÁTICA MANGUERAS

Características Técnicas

Manguera de 5 mts.
semiprofesional
con enchufe rápido

REFERENCIA	PVP
M-4	20



Características Técnicas

Manguera extensible
7-17 kg. 9 mts.
Ø 6 con racores

REFERENCIA	PVP
M-5/06	27



Características Técnicas

Manguera extensible
7-17 kg. 9 mts.
Ø 8 con racores

REFERENCIA	PVP
M-5/08	44



PISTOLA PARA ESPUMA DE POLIURETANO

Características Técnicas

Pistola de espuma de
poliuretano dotada con
adaptador universal
standard e idónea para
el empleo de todo tipo de
botella

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
P-217	8435200303552	44





Faber²⁰⁰⁰®





ACCESORIOS Y RACORERIA

ENCHUFES RAPIDOS



ESPIGA MANGUERA HEMBRA

Ref.	Descripción	N	A	H	I	L	SW	PVP
A-1 06H	Espiga manguera 06 Hembra	6	1/4	8	20	30	17	2,25
A-1 08H	Espiga manguera 08 Hembra	8	1/4	8	20	30	17	2,25
A-1 10H	Espiga manguera 10 Hembra	10	1/4	8	20	30	17	2,25





ESPIGA MANGUERA MACHO

Ref.	Descripción	N	A	H	I	L	SW	PVP
A-1 06M	Espiga manguera 06 Macho	6	1/4	8	20	33	17	2,25
A-1 08M	Espiga manguera 08 Macho	8	1/4	8	20	33	17	2,25
A-1 10M	Espiga manguera 10 Macho	10	1/4	8	22	35	17	2,25

ENCHUFE RÁPIDO MACHO

Ref.	Descripción	Rosca	L	D	L1	SW	PVP
A-3 1/4M	Enchufe rápido 1/4 Macho	G 1/4	58	24	11	20	8,70
A-3 3/8M	Enchufe rápido 3/8 Macho	G 3/8	54	24	11,5	20	8,70
A-3 1/2M	Enchufe rápido 1/2 Macho	G 1/2	56,5	24	11	22	8,70




ENCHUFE RÁPIDO HEMBRA

Ref.	Descripción	Rosca	L	D	L1	SW	PVP
A-3 1/4H	Enchufe rápido 1/4 Hembra	G 1/4	55	24	11	20	8,70
A-3 3/8H	Enchufe rápido 3/8 Hembra	G 3/8	55	24	12	20	8,70

ENCHUFE RÁPIDO ESPIGA

A-3/06	Enchufe rápido 06 Espiga	6	67	24	20	20	8,70
A-3/08	Enchufe rápido 08 Espiga	8	67	24	20	20	8,70
A-3/10	Enchufe rápido 10 Espiga	10	67	24	20	20	8,70



RACORES RÁPIDOS

Ref.	Descripción	Rosca	PVP
R-3 1/4M	Racor 1/4 Macho	1/4 M	2,40
R-3 3/8M	Racor 3/8 Macho	3/8 M	2,40
R-3 1/2M	Racor 1/2 Macho	1/2 M	2,40

RACORES RÁPIDOS

Ref.	Descripción	Rosca	PVP
R-3 1/4H	Racor 1/4 Hembra	1/4 H	2,40
R-3 3/8H	Racor 3/8 Hembra	3/8 H	2,40

RACORES RÁPIDOS

Ref.	Descripción	Tubo	PVP
R-3/06	Racor 0/6 Espiga	6	2,40
R-3/08	Racor 0/8 Espiga	8	2,40
R-3/10	Racor 10 Espiga	10	2,40

ACCESORIOS Y RACORERIA

ENCHUFES RAPIDOS



Características Técnicas

juego de enchufes rápidos y racores más imprescindibles para tener más a mano y poder dar más de una solución al momento.


REFERENCIA	UN/C	PVP
Maletín enchufes rápidos	1	235,56

LOTE ENCHUFES RÁPIDOS


Contenido	Referencia
12	A-3/1'4 M
12	A-3/1'4 H
12	A-3/08
12	R-3/1'4 M
12	R-3/1'4 H
12	R-3/08
12	A-9/3
12	A-10/3
6	A7B/2
6	A5/2
6	A8/2
4	A-11 B
4	A-11




TAPÓN CILÍNDRICO						
Ref.	Descripción	A	H	L	SW	PVP
A-4/2	Tapón Cilíndrico 1/8M	1/8	6	10,5	14	1,00
A-4/3	Tapón Cilíndrico 1/4M	1/4	8	13	17	1,20
A-4/4	Tapón Cilíndrico 3/8M	3/8	9	14	19	1,40
A-4/5	Tapón Cilíndrico 1/2M	1/2	10	15,5	24	1,80




CRUZ 3 HEMBRAS 1 MACHO							
Ref.	Descripción	A	B	C	D	SW	PVP
A-5/1	Cruz 1/8 HHHM	1/8	8	19	42	10	4,50
A-5/2	Cruz 1/4 HHHM	1/4	11	24	51	13	5,10
A-5/3	Cruz 3/8 HHHM	3/8	11,5	26,5	56	17	8,00
A-5/4	Cruz 1/2 HHHM	1/2	15	31,5	70	21	8,80




CRUZ HEMBRA						
Ref.	Descripción	A	B	C	SW	PVP
A-5B/1	Cruz 1/8 HHHH	1/8	8	42	10	4,50
A-5B/2	Cruz 1/4 HHHH	1/4	11	51	13	5,10
A-5B/3	Cruz 3/8 HHHH	3/8	11,5	56	17	8,00
A-5B/4	Cruz 1/2 HHHH	1/2	14	70	21	8,80




CRUZ MACHO						
Ref.	Descripción	A	B	C	SW	PVP
A-5C/1	Cruz 1/8 MMMM	1/8	8	34	10	4,50
A-5C/2	Cruz 1/4 MMMM	1/4	11	48	13	5,10
A-5C/3	Cruz 3/8 MMMM	3/8	11,5	54	17	8,00
A-5C/4	Cruz 1/2 MMMM	1/2	14	59	21	8,80



TE CON ROSCA MACHO							
Ref.	Descripción	A	B	C	D	SW	PVP
A-6/1	Te 1/8 HMH	1/8	8	19	42	10	3,90
A-6/2	Te 1/4 HMH	1/4	11	24	51	13	4,50
A-6/3	Te 3/8 HMH	3/8	11,5	26,5	56	17	6,80
A-6/4	Te 1/2 HMH	1/2	14	31,5	70	21	9,00
A-6/5	Te 3/4 HMH	3/4	16,5	32	73	27	13,10
A-6/6	Te 1" HMH	1"	19	39	90	30	18,20



TE CON ROSCA HEMBRA							
Ref.	Descripción	A	B	C	D	SW	PVP
A-6B/1	Te 1/8 HHH	1/8	8	21	42	10	3,90
A-6B/2	Te 1/4 HHH	1/4	11	25,5	51	13	4,50
A-6B/3	Te 3/8 HHH	3/8	11,5	28	56	17	6,80
A-6B/4	Te 1/2 HHH	1/2	14	35	70	21	9,00
A-6B/5	Te 3/4 HHH	3/4	16,5	36	73	27	13,10
A-6B/6	Te 1" HHH	1"	19	45	90	30	18,20




ACCESORIOS Y RACORERIA


ACCESORIOS




TE CON ROSCA MACHO							
Ref.	Descripción	A	B	C	D	SW	PVP
A-6C/1	Te 1/8 MHH	1/8	8	21	40	10	3,90
A-6C/2	Te 1/4 MHH	1/4	11	25,5	49,5	13	4,50
A-6C/3	Te 3/8 MHH	3/8	11,5	28	54,5	17	6,80
A-6C/4	Te 1/2 MHH	1/2	14	35	67	21	9,00
A-6C/5	Te 3/4 MHH	3/4	16,5	36,5	68	27	13,10
A-6C/6	Te 1" MHH	1"	19	45	84	30	18,20




TE CON ROSCA MACHO							
Ref.	Descripción	A	B	C	D	SW	PVP
A-6D/1	Te 1/8 MMM	1/8	8	19	38	10	3,90
A-6D/2	Te 1/4 MMM	1/4	11	24	48	13	4,50
A-6D/3	Te 3/8 MMM	3/8	11,5	26,5	53	17	6,80
A-6D/4	Te 1/2 MMM	1/2	14	31,5	63	21	9,00
A-6D/5	Te 3/4 MMM	3/4	14,5	32	64	27	13,10
A-6D/6	Te 1" MMM	1"	16,8	39	78	30	18,20




TE CON ROSCA HEMBRA							
Ref.	Descripción	A	B	C	D	SW	PVP
A-6E/1	Te 1/8 MHM	1/8	8	21	38	10	3,90
A-6E/2	Te 1/4 MHM	1/4	11	25,5	48	13	4,50
A-6E/3	Te 3/8 MHM	3/8	11,5	28	53	17	6,80
A-6E/4	Te 1/2 MHM	1/2	14	35	63	21	9,00
A-6E/5	Te 3/4 MHM	3/4	14,5	36,5	64	27	13,10
A-6E/6	Te 1" MHM	1"	16,8	45	78	30	18,20



TE CON ROSCA MACHO							
Ref.	Descripción	A	B	C	D	SW	PVP
A-6F/1	Te 1/8 HMM	1/8	8	19	40	10	3,90
A-6F/2	Te 1/4 HMM	1/4	11	24	49,5	13	4,50
A-6F/3	Te 3/8 HMM	3/8	11,5	26,5	54,5	17	6,80
A-6F/4	Te 1/2 HMM	1/2	14	31,5	67	21	9,00
A-6F/5	Te 3/4 HMM	3/4	14,5	32	68,5	27	13,10
A-6F/6	Te 1" HMM	1"	16,8	39	84	30	18,20




CODO						
Ref.	Descripción	A	B	C	SW	PVP
A-7/1	Codo 1/8 HH	1/8FF	8	10	10	2,50
A-7/2	Codo 1/4 HH	1/4FF	11	13	13	3,70
A-7/3	Codo 3/8 HH	3/8FF	11,5	17	17	5,30
A-7/4	Codo 1/2 HH	1/2FF	14	21	21	8,00







CODO MACHO-HEMBRA							
Ref.	Descripción	A	B	C	D	SW	PVP
A-7B/1	Codo 1/8 MH	1/8	8	21	19	10	2,50
A-7B/2	Codo 1/4 MH	1/4	11	25,5	24	13	3,70
A-7B/3	Codo 3/8 MH	3/8	11,5	28	26,5	17	5,30
A-7B/4	Codo 1/2 MH	1/2	14	35	31,5	21	8,00
A-7B/5	Codo 3/4 MH	3/4	16,5	36	32	27	11,20
A-7B/6	Codo 1" MH	1"	19	45	39	30	16,80




CODO MACHO						
Ref.	Descripción	A	B	B	SW	PVP
A-7C/1	Codo 1/8 MM	1/8	8	19	10	2,50
A-7C/2	Codo 1/4 MM	1/4	11	24	13	3,70
A-7C/3	Codo 3/8 MM	3/8	11,5	26,5	17	5,30
A-7C/4	Codo 1/2 MM	1/2	14	31,5	21	8,00
A-7C/5	Codo 3/4 MM	3/4	14,5	32	27	11,20
A-7C/6	Codo 1" MM	1"	16,8	39	30	16,80



DERIVACIÓN MACHO					
Ref.	Descripción	A	B	SW	PVP
A-8/1	Y 1/8 M	1/8	8	14	3,30
A-8/2	Y 1/4 M	1/4	11	17	4,70
A-8/3	Y 3/8 M	3/8	11,5	22	7,30
A-8/4	Y 1/2 M	1/2	14	26	11,20



DERIVACIÓN HEMBRA					
Ref.	Descripción	A	B	SW	PVP
A-8B/1	Y 1/8 H	1/8	8	14	4,70
A-8B/2	Y 1/4 H	1/4	11	17	7,30
A-8B/3	Y 3/8 H	3/8	11,5	22	11,20
A-8B/4	Y 1/2 H	1/2	14	26	13,40



ENTRERROSCA CILÍNDRICA						
Ref.	Descripción	A	H	L	SW	PVP
A-9/2	Entrerrosca Cilíndrica 1/8 MM	1/8	6	16,5	14	1,00
A-9/3	Entrerrosca Cilíndrica 1/4 MM	1/4	8	21	17	1,20
A-9/4	Entrerrosca Cilíndrica 3/8 MM	3/8	9	23	19	1,80
A-9/5	Entrerrosca Cilíndrica 1/2 MM	1/2	10	25,5	24	2,80



ENTRERROSCA CILÍNDRICA								
Ref.	Descripción	A1	A2	H1	H2	L	SW	PVP
A-9B/2	Entrerrosca Cilíndrica 1/8-1/4 MM	1/8	1/4	6	8	19	17	1,20
A-9B/3	Entrerrosca Cilíndrica 1/8-3/8 MM	1/8	3/8	6	9	20	19	1,80
A-9B/4	Entrerrosca Cilíndrica 1/4-3/8 MM	1/4	3/8	8	9	22	19	1,80
A-9B/5	Entrerrosca Cilíndrica 1/4-1/2 MM	1/4	1/2	8	10	23,5	24	2,80
A-9B/6	Entrerrosca Cilíndrica 3/8-1/2 MM	3/8	1/2	9	10	24,5	24	2,80




ACCESORIOS Y RACORERIA


ACCESORIOS



MANGUITO						
Ref.	Descripción	B	L	SW	PVP	
A-10/2	Manguito 1/8HH	1/8	15	14	1,20	
A-10/3	Manguito 1/4HH	1/4	22	17	1,60	
A-10/4	Manguito 3/8HH	3/8	24	22	2,00	
A-10/5	Manguito 1/2HH	1/2	30	27	4,00	



MANGUITO						
Ref.	Descripción	B1	B2	L	SW	PVP
A-10B/2	Manguito 1/8-1/4HH	1/8	1/4	19,5	17	1,60
A-10B/3	Manguito 1/8-3/8HH	1/8	3/8	20	22	2,00
A-10B/4	Manguito 1/8-1/2HH	1/8	1/2	23,5	27	4,00
A-10B/5	Manguito 1/4-3/8HH	1/4	3/8	23	22	2,00
A-10B/6	Manguito 1/4-1/2HH	1/4	1/2	27	27	4,00
A-10B/7	Manguito 3/8-1/2HH	3/8	1/2	27,5	27	4,00




GRIFO SALIDA		
Ref.	Descripción	PVP
A-11	Grifo de salida 1/4 hembra-hembra	10,30
A-11B	Grifo de salida 1/4 macho-hembra	10,30




GRIFO REGULADOR		
Ref.	Descripción	PVP
A-12	Grifo regulador de salida 1/4 gas hembra-macho	9,00



REDUCCIÓN CILÍNDRICA							
Ref.	Descripción	A	B	H	L	SW	PVP
A-13/2	Reducción Cilíndrica 1/4-1/8MH	1/4	1/8	8	13	17	1,10
A-13/3	Reducción Cilíndrica 3/8-1/8MH	3/8	1/8	9	14	19	1,25
A-13/4	Reducción Cilíndrica 1/2-1/8MH	1/2	1/8	10	15,5	24	2,00
A-13/5	Reducción Cilíndrica 3/8-1/4MH	3/8	1/4	9	14	19	1,25
A-13/6	Reducción Cilíndrica 1/2-1/4MH	1/2	1/4	10	15,5	24	2,00
A-13/7	Reducción Cilíndrica 1/2-3/8MH	1/2	3/8	10	15,5	24	2,00



REDUCCIÓN CILÍNDRICA							
Ref.	Descripción	A	B	H	L	SW	PVP
A-15/2	Reducción Cilíndrica 1/8-1/8MH	1/8	1/8	6	16	14	1,50
A-15/3	Reducción Cilíndrica 1/8-1/4MH	1/8	1/4	6	20	17	1,70
A-15/4	Reducción Cilíndrica 1/8-3/8MH	1/8	3/8	6	20,5	22	2,40
A-15/5	Reducción Cilíndrica 1/4-1/4MH	1/4	1/4	8	22	17	1,70
A-15/6	Reducción Cilíndrica 1/4-3/8MH	1/4	3/8	8	22,5	22	2,40
A-15/7	Reducción Cilíndrica 1/4-1/2MH	1/4	1/2	8	26	27	6,70
A-15/8	Reducción Cilíndrica 3/8-3/8MH	3/8	3/8	9	23,5	22	2,40
A-15/9	Reducción Cilíndrica 3/8-1/2MH	3/8	1/2	9	27	27	6,70
A-15/10	Reducción Cilíndrica 1/2-1/2MH	1/2	1/2	10	28	27	6,70





FILTRO MINILUBRICADOR		
Ref.	Descripción	PVP
A-60	Filtro minilubricador 1/4 gas	9,00



FILTRO SECADOR		
Ref.	Descripción	PVP
A-61	Filtro secador con regulador y soporte	84,00



FILTRO SECADOR		
Ref.	Descripción	PVP
A-62	Filtro secador con protección y soporte	38,00



FILTRO LUBRICADOR		
Ref.	Descripción	PVP
A-63	Filtro lubricador	35,00



FILTRO SECADOR+LUBRICADOR		
Ref.	Descripción	PVP
A-64	Filtro secador + lubricador con regulador	90,00



REGULADOR		
Ref.	Descripción	PVP
A-66	Regulador de presión con manómetro 1/4 gas	41,00



REGULADOR		
Ref.	Descripción	PVP
A-66i	Regulador de presión con manómetro 1/4 gas	29,00



RELOJ PRESIÓN		
Ref.	Descripción	PVP
A-68	Reloj de presión 1/4 gas	15,00



RELOJ PRESIÓN		
Ref.	Descripción	PVP
A-69	Reloj de presión 1/8 gas	13,00



REGULADOR TORRE		
Ref.	Descripción	PVP
RTP	Regulador torre pequeña	42,00



REGULADOR TORRE		
Ref.	Descripción	PVP
RTG	Regulador torre grande	55,00



FILTRO		
Ref.	Descripción	PVP
FR-1/2	Filtro redondo 1/2	9,00

ACCESORIOS Y RACORERIA

ACCESORIOS



PRESOSTATO		
Ref.	Descripción	PVP
PTM	Presostato monofásico	41,00



PRESOSTATO		
Ref.	Descripción	PVP
PTT	Presostato trifásico	47,00



VÁLVULA SEGURIDAD		
Ref.	Descripción	PVP
V.S-1/4	Válvula de seguridad 1/4	20,00



VÁLVULA SEGURIDAD		
Ref.	Descripción	PVP
V.S-3/8	Válvula de seguridad 3/8	20,00



VALVULA PURGA		
Ref.	Descripción	PVP
V.P. 1/4	Purga de 1/4	10,00



VALVULA PURGA		
Ref.	Descripción	PVP
V.P. 3/8	Purga de 3/8	10,00



VÁLVULA ANTIRETORNO		
Ref.	Descripción	PVP
VA-3/8	Válvula antirretorno 3/8	20,00



VÁLVULA ANTIRETORNO		
Ref.	Descripción	PVP
VA-1/2	Válvula antirretorno 1/2	30,00



VÁLVULA ANTIRETORNO		
Ref.	Descripción	PVP
VA-1"	Válvula antirretorno 1"	30,00

Mod. TRIF-120

Características Técnicas


TRÍPODE GIRATORIO

Para secador carrocerero con 2 acopladores para sostener los secadores.

- Con manguera de retroceso 5mmI.D.x8mmO.D.x5m
- Altura ajustable desde 20 a 210cm.
- Anchura ajustable desde 10 a 89 cm.

Aplicaciones:

Para ajustar altura, y ángulo de soplado.

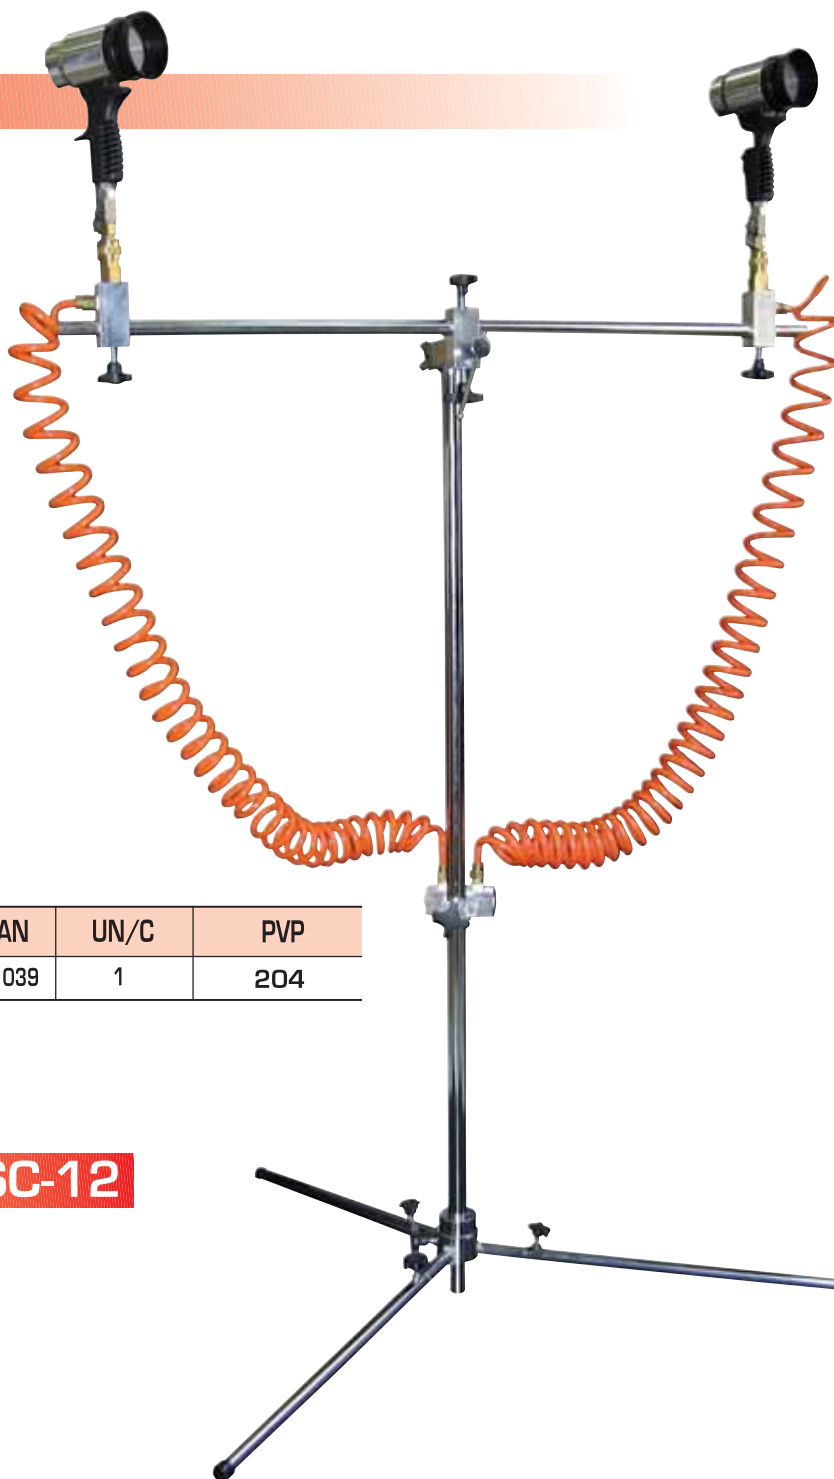

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
TRIF-120	8435200301039	1	204

Mod. FSC-12



Características Técnicas

SECADOR DE CARROCERO

- Consumo de aire: 350NI/min.
- Presión de aire: 4-4,5 BARS
- Máxima presión de aire: 12 BARS











Aplicaciones:


- Secar pinturas al agua
- Secar rápidamente materiales basados en solventes

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
FSC-12	8435200301046	1	80



Faber²⁰⁰⁰®



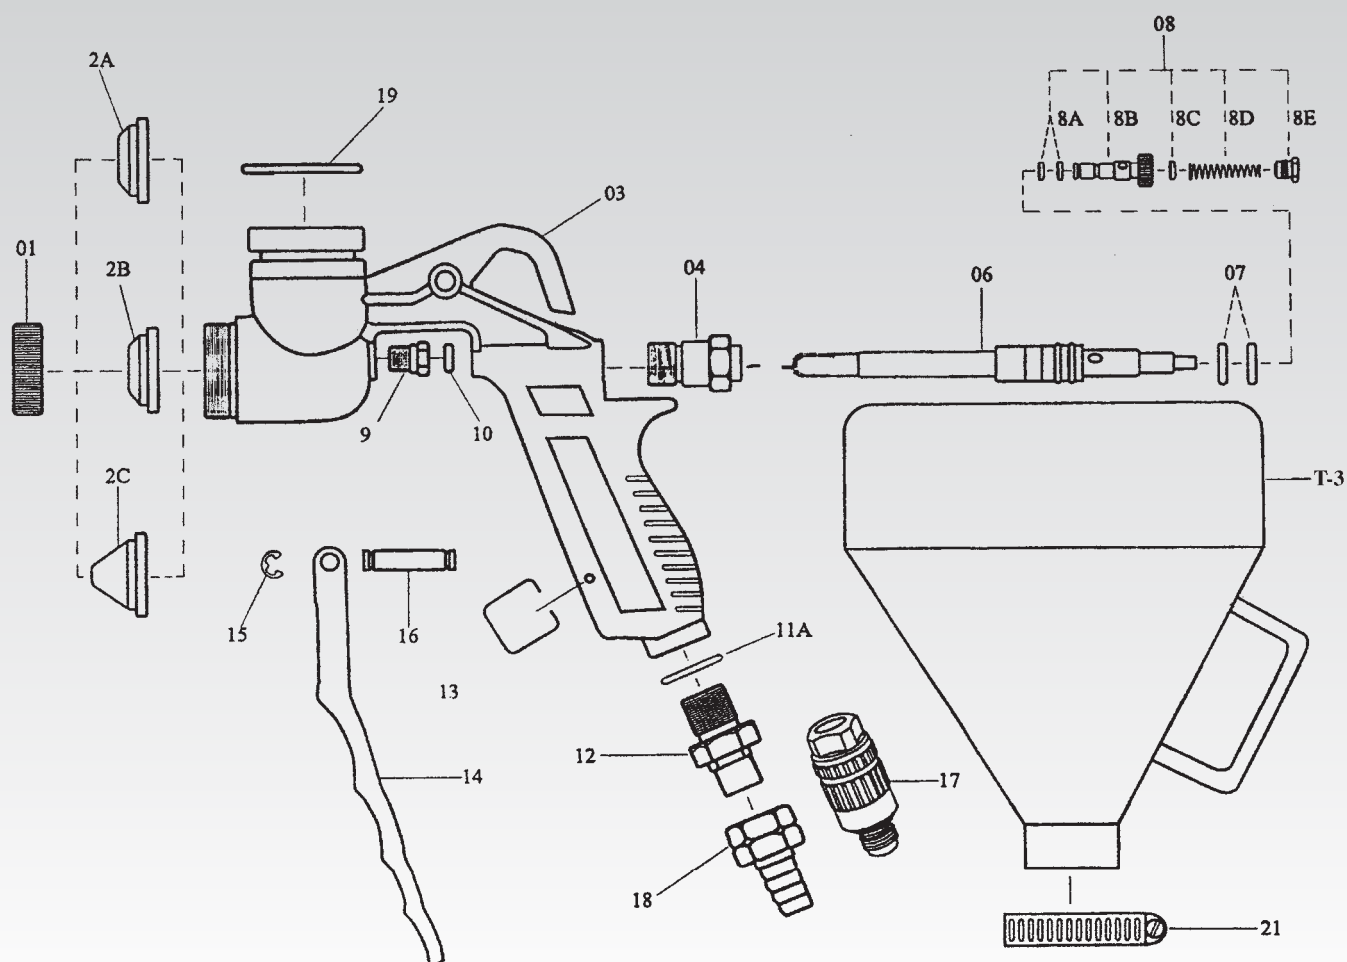


CONSULTAR PRECIOS

01	Rosca sujeción boquilla
2 A	Boquilla de 4 mm.
2 B	Boquilla de 6 mm.
2 C	Boquilla de 8 mm.
03	Cuerpo de pistola
04	Guia reguladora
06	Aguja
07	Juntas reguladoras de producto
08	Regulador completo
09	Tuerca guia
10	Pasador de goma

11 A	Junta entrada
12	Conector macho
13	Seguro gatillo
14	Gatillo
15	Clip arandela
16	Pasador gatillo
17	Regulador de aire
18	Racor espiga
19	Junta
T-3	Tolva de plástico
21	Abrazadera

DESPIECES


Despiece de Pistola de Gota Mod. P - 3E

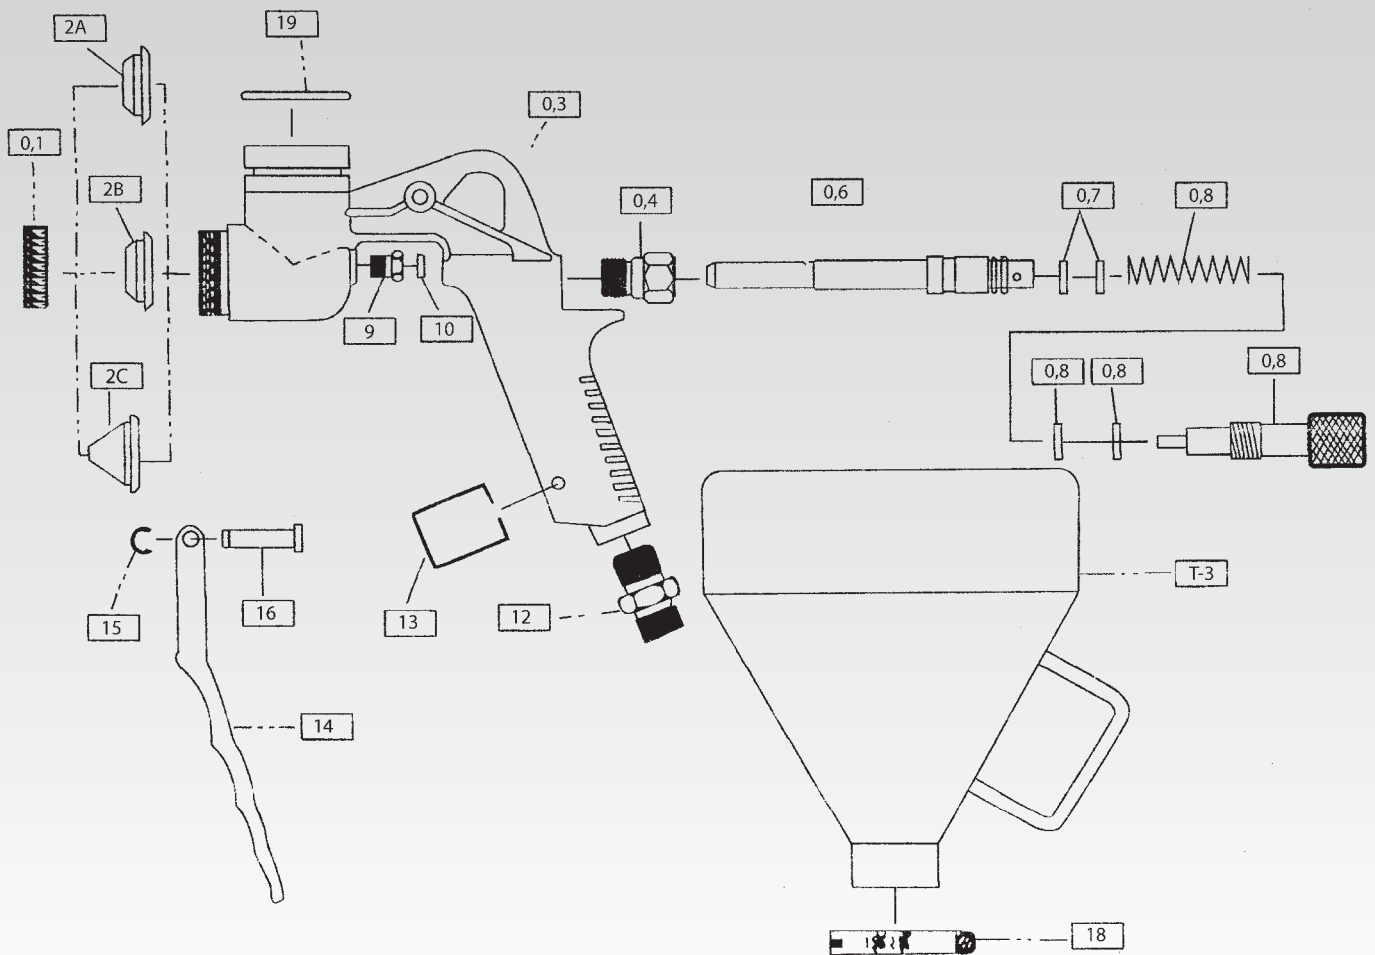

CONSULTAR PRECIOS

01	Rosca sujeción boquilla
2 A	Boquilla de 4 mm.
2 B	Boquilla de 6 mm.
2 C	Boquilla de 8 mm.
03	Cuerpo de pistola
04	Guia reguladora
06	Aguja
07	Juntas reguladoras de producto
08	Regulador completo
09	Tuerca guia

10	Pasador de goma
12	Conector macho
13	Seguro gatillo
14	Gatillo
15	Clip arandela
16	Pasador gatillo
T-3	Tolva de plástico
18	Abrazadera
19	Junta

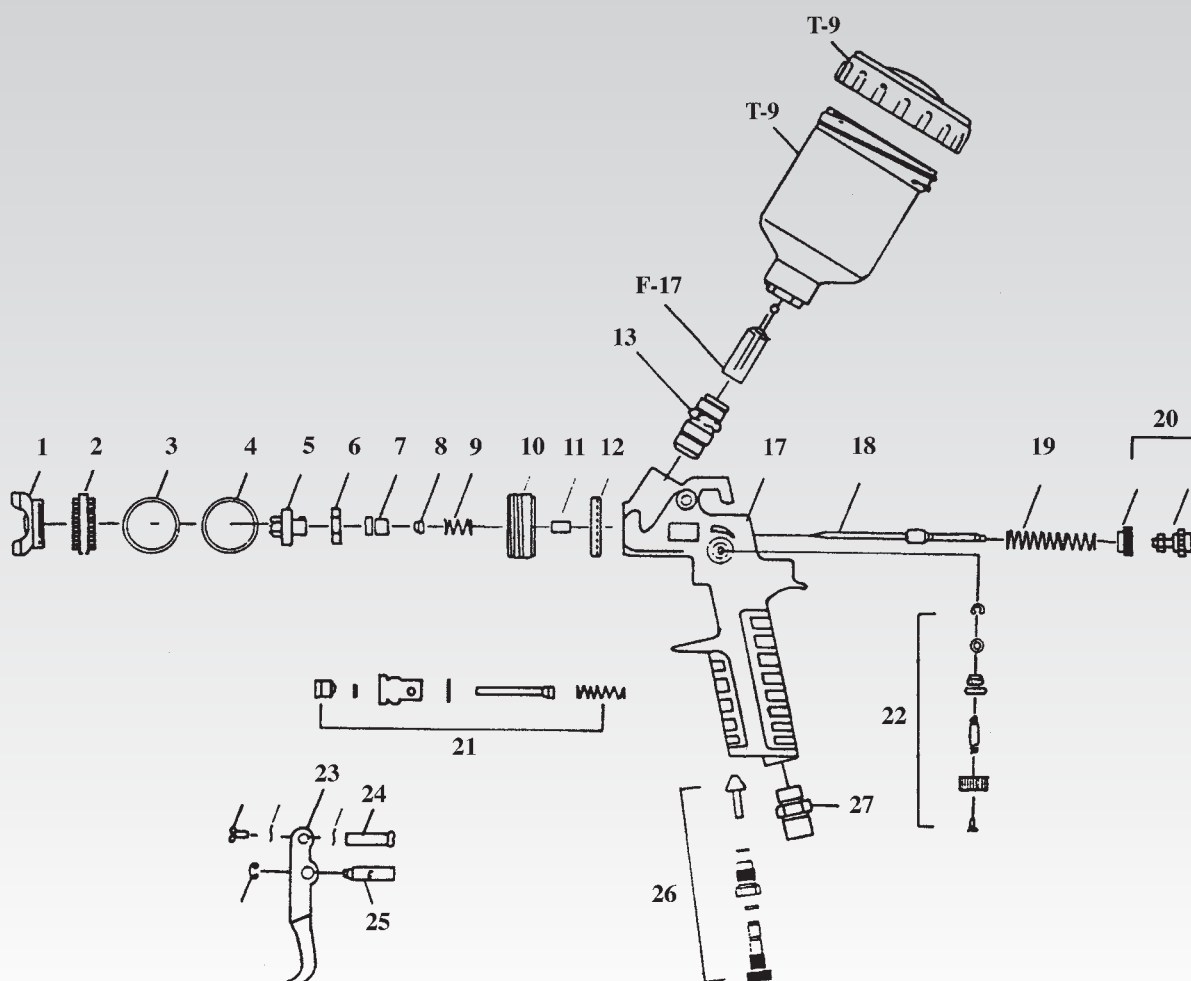


CONSULTAR PRECIOS

1*	BP-9E
2*	BP-9E
3*	BP-9E
4*	BP-9E
5*	BP-9E
6	Anilla
7	Tornillo de paso
8	Anillo obturador
9	Muelle
10	Anillo de cobre
11	Adaptador
12	Conector cuerpo
13	Conector tarro
F-17	Filtro

T-9	Tarro
T-9	Tapa
17	Cuerpo
18*	BP-9E
19	Muelle
20	Mando control fluido
21	Válvula completa de aire
22	Conjunto abanico
23	Gatillo
24	Tornillo
25	Pasador
26	Regulador de aire
27	Conector

DESPIECES


Despiece de Pistola de Gravedad Mod. P - 10

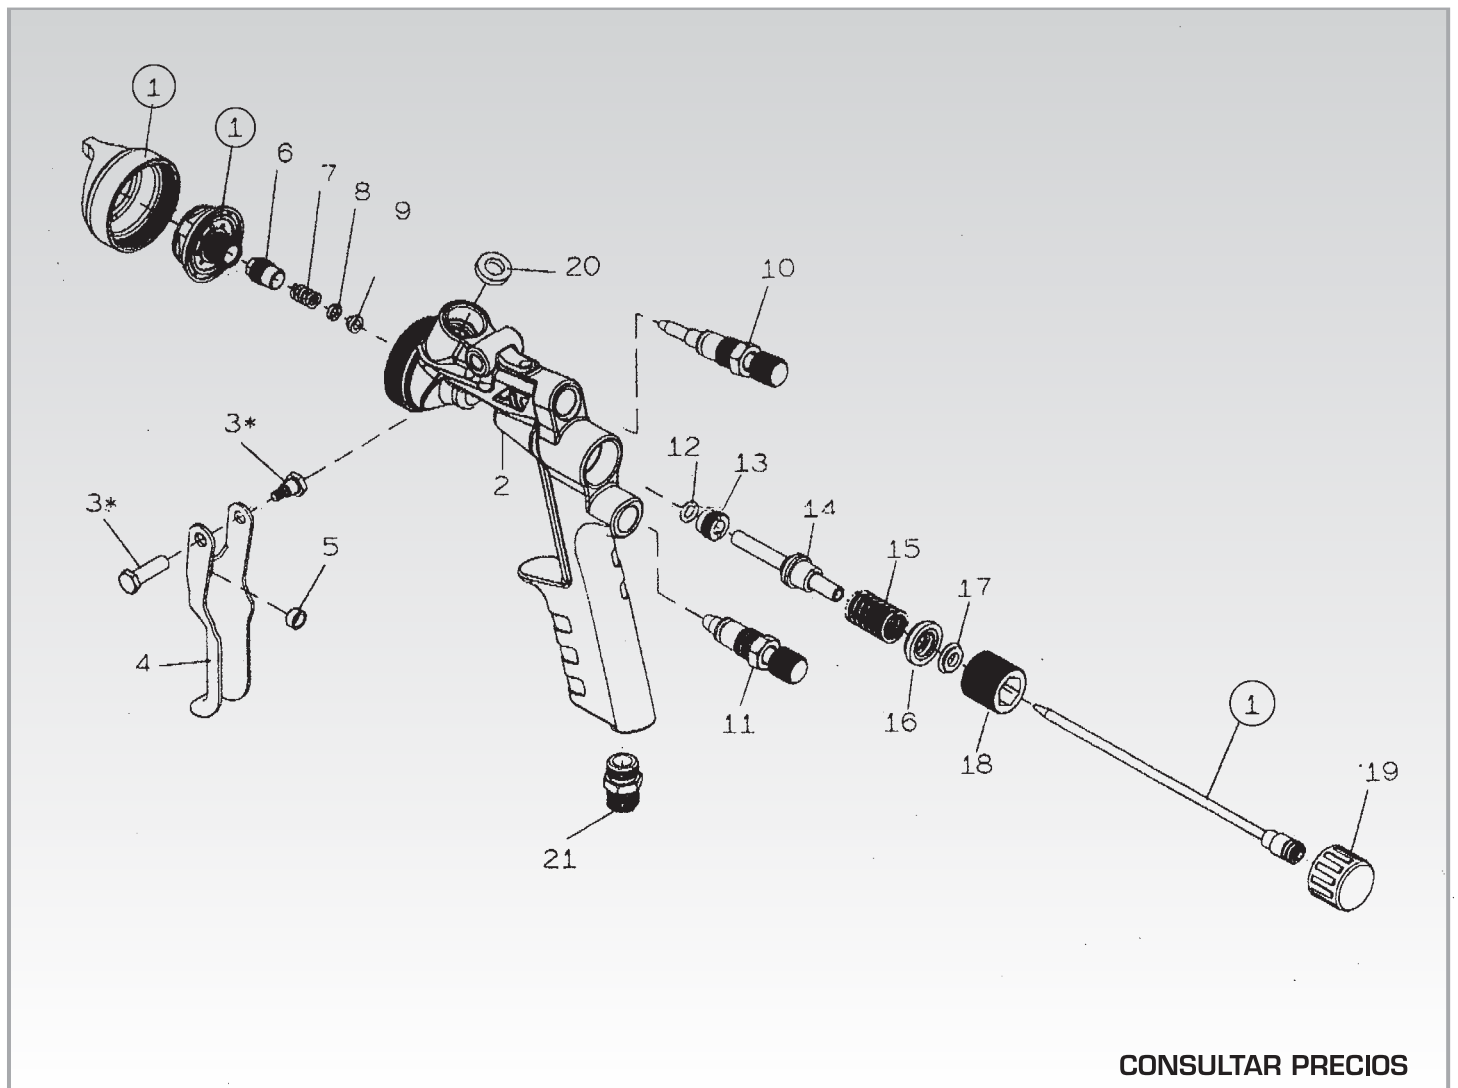

CONSULTAR PRECIOS

1	BP-10
2	Cuerpo pistola
3	Eje gatillo
4	Gatillo
5	Muelle gatillo
6	Kit P10
7	Kit P10
8	Kit P10
9	Kit P10
10	Regulador de abanico
11	Regulador de aire

12	Kite/P-10
13	Kite/P-10
14	Kite/P-10
15	Kite/P-10
16	Kite/P-10
17	Kite/P-10
18	Kite/P-10
19	Volante regulador
20	Junta Posa T-10
21	Rosca entrada de aire

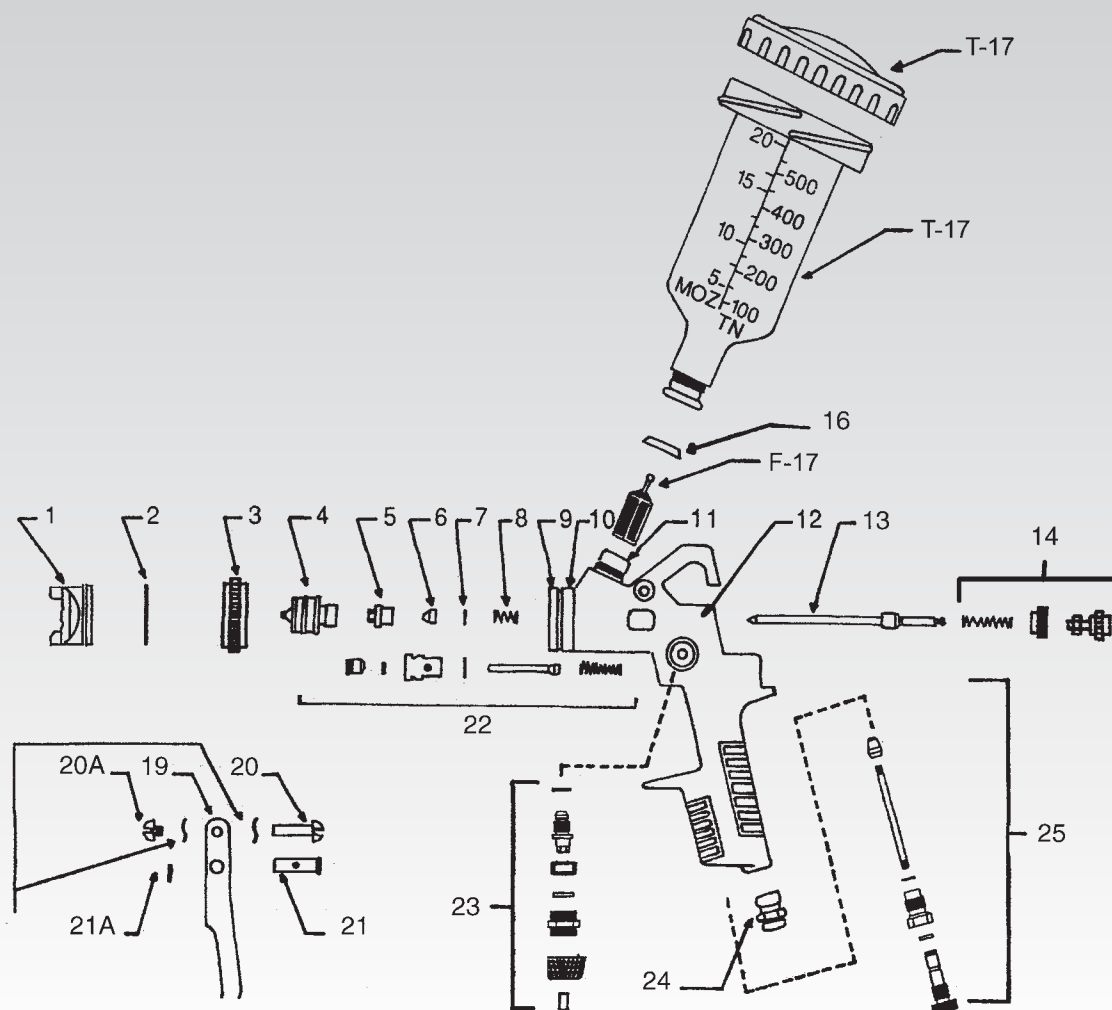


CONSULTAR PRECIOS

1*	BP-17
2*	BP-17
3*	BP-17
4*	BP-17
5	Tornillo de paso
6	Anillo obturador
7	Arandela
8	Muelle
9	Anillo de cobre
10	Junta
11	Colector de tarro
12	Cuerpo
13*	BP-17

14	Mando control fluido
F-17	Filtro
16	Junta
T-17	Tarro
T-17	Tapa
19	Gatillo
20	Tornillo
21	Pasador
22	Válvula completa de aire
23	Conjunto abanico
24	Conector
25	Regulador de aire

DESPIECES


Despiece de Pistola de Gravedad Mod. P - 17/HVLP

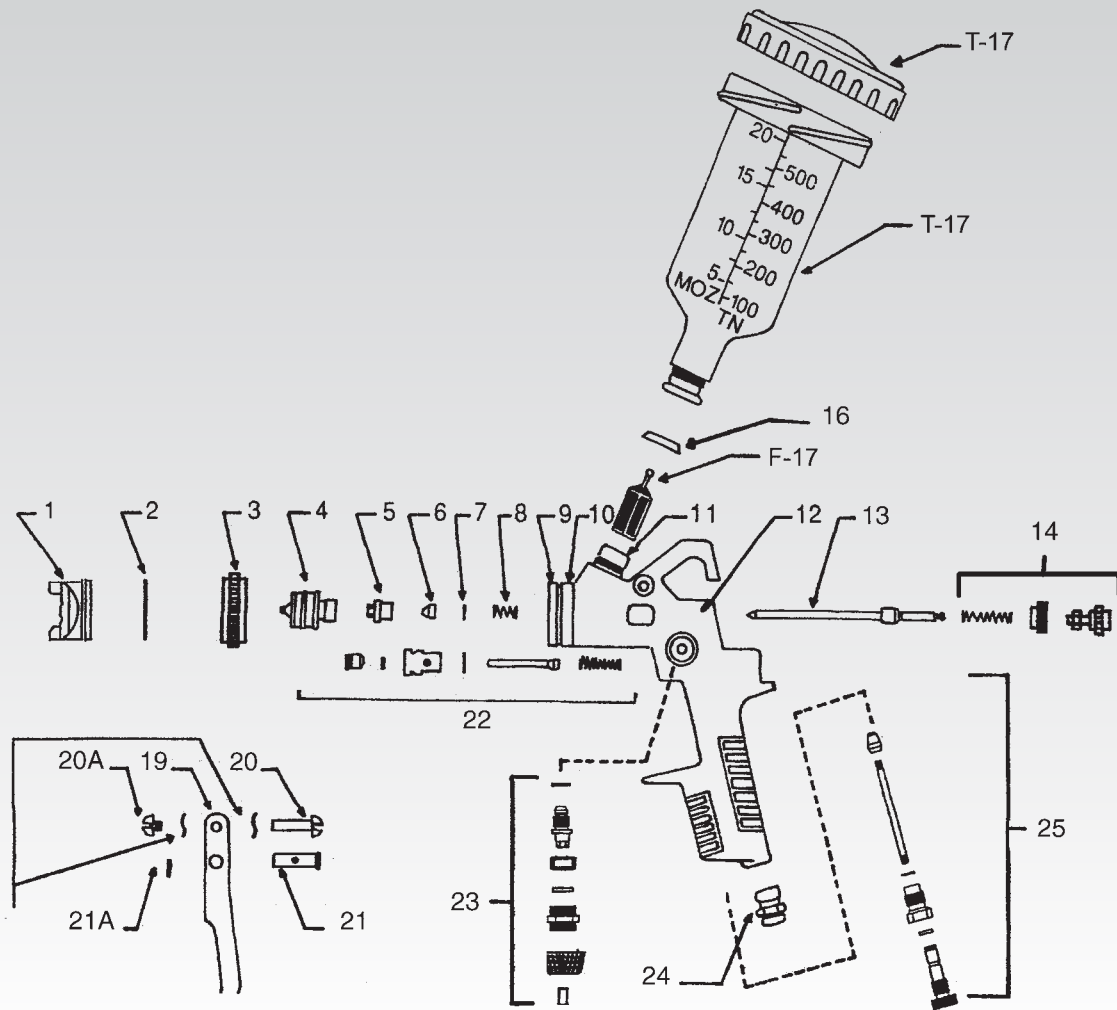

CONSULTAR PRECIOS

1*	BP-17/HVLP
2*	BP-17/HVLP
3*	BP-17/HVLP
4*	BP-17/HVLP
5	Tornillo de paso
6	Anillo obturador
7	Arandela
8	Muelle
9	Anillo de cobre
10	Junta
11	Colector de tarro
12	Cuerpo
13*	BP-17/HVLP

14	Mando control fluido
F-17	Filtro
16	Junta
T-17	Tarro
T-17	Tapa
19	Gatillo
20	Tornillo
21	Pasador
22	Válvula completa de aire
23	Conjunto abanico
24	Conector
25	Regulador de aire

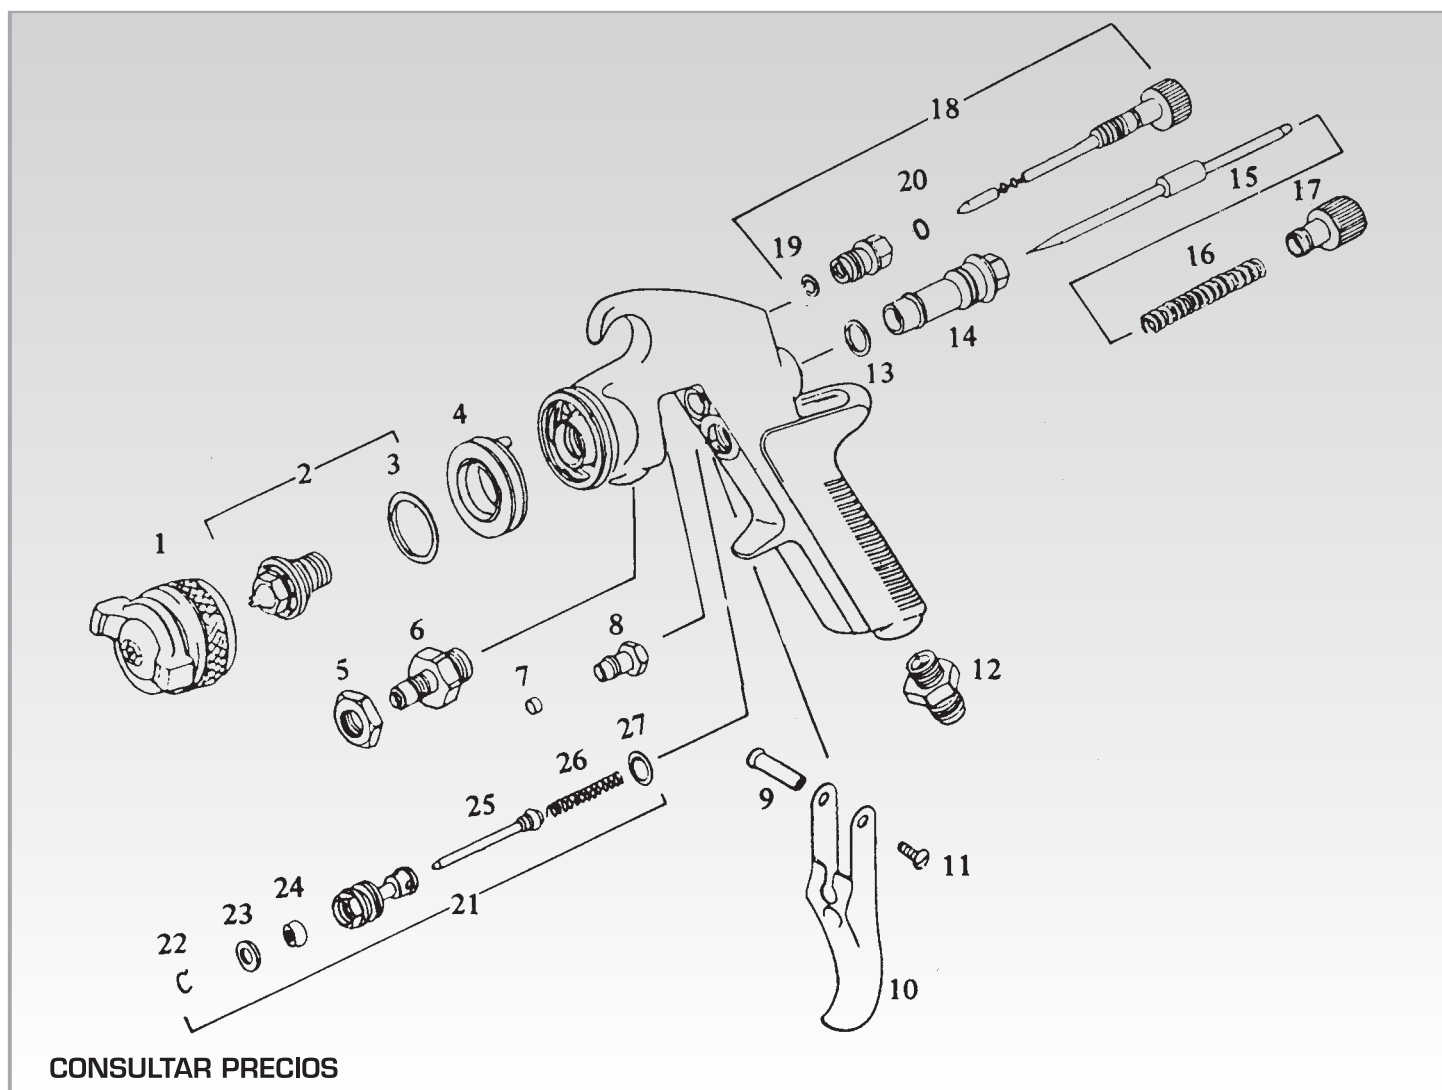


CONSULTAR PRECIOS

1*	BP-19
2*	BP-19
3	Arandela
4	Junta
5	Tuerca de cierre
6	Manguito de unión
7	Prensaestopas
8	Prensaestopas
9	Eje del gatillo
10	Gatillo
11	Tornillo
12	Manguito de unión
13	Junta

14	Arandela
15*	BP-19
16	Muelle
17	Tornillo de ajuste
18	Conjunto de ajuste
19	Anillo de retención
20	Anillo "o"
21	Conjunto de valvula de aire
22	Anillo de cierre
23	Arandela
24	Prensaestopa
25	Válvula de aire
26	Muelle
27	Junta

DESPIECES


Despiece de Pistola de Succión Mod. P - 19E

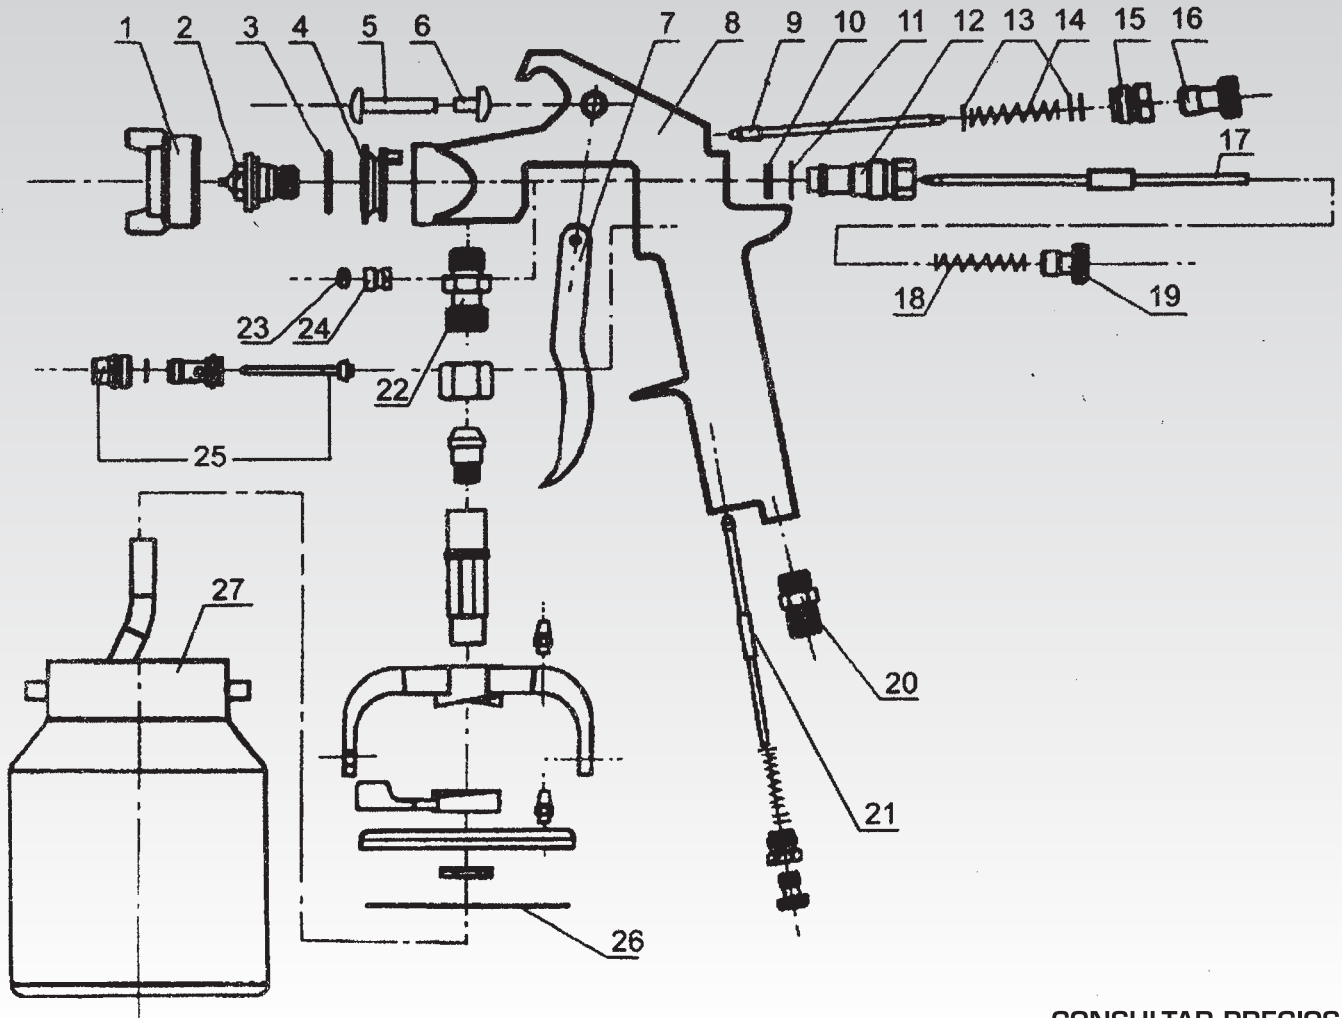

CONSULTAR PRECIOS

1*	BP-19E
2*	BP-19E
3	Junta
4	Anillo metálico
5	Cerrojo del gatillo
6	Cerrojo del gatillo
7	Gatillo
8	Cuerpo de pistola
9**	Conjunto básico
10	Junta
11	Junta
12	Caja guía
13**	Conjunto básico

14**	Conjunto básico
15**	Conjunto básico
16**	Conjunto básico
17*	BP-19E
18	Muelle
19	Cierre
20	Racor de entrada de aire
21	Conjunto regulador de aire
22	Racor de entrada de producto
23	Anillo obturador
24	Tornillo de paso
25	Conjunto de cierre
26	Junta de tarro
27	Tarro T19E

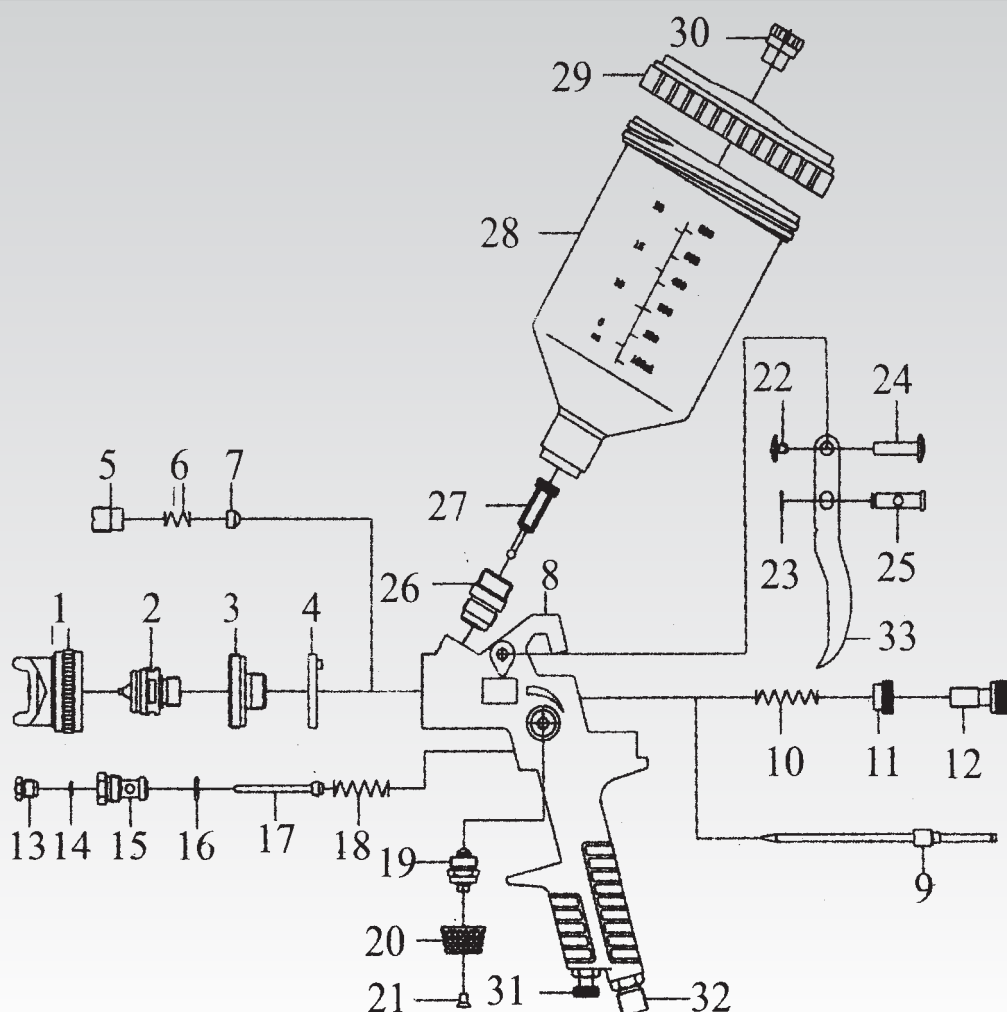


CONSULTAR PRECIOS

1*	BP-27
2*	BP-27
3	Anillo de cobre
4	Junta
5	Tornillo de paso
6	Muelle
7	Anillo obturador
8	Cuerpo
9*	BP-27
10	Muelle
11	Volante regulador completo
12	Volante regulador completo
13	Válvula de aire completa
14	Válvula de aire completa
15	Válvula de aire completa
16	Válvula de aire completa
17	Válvula de aire completa

18	Válvula de aire completa
19	Regulador abanico
20	Regulador abanico
21	Regulador abanico
22	Eje gatillo
23	Pasador
24	Eje gatillo
25	Pasador
26	Racor entrada producto
27	Filtro
28	T-17
29	T-17
30	T-17
31	Regulador de aire
32	Racor dentrada producto
33	Gatillo

DESPIECES


Despiece de Pistola de Gravedad Mod. P - 27 HVLP

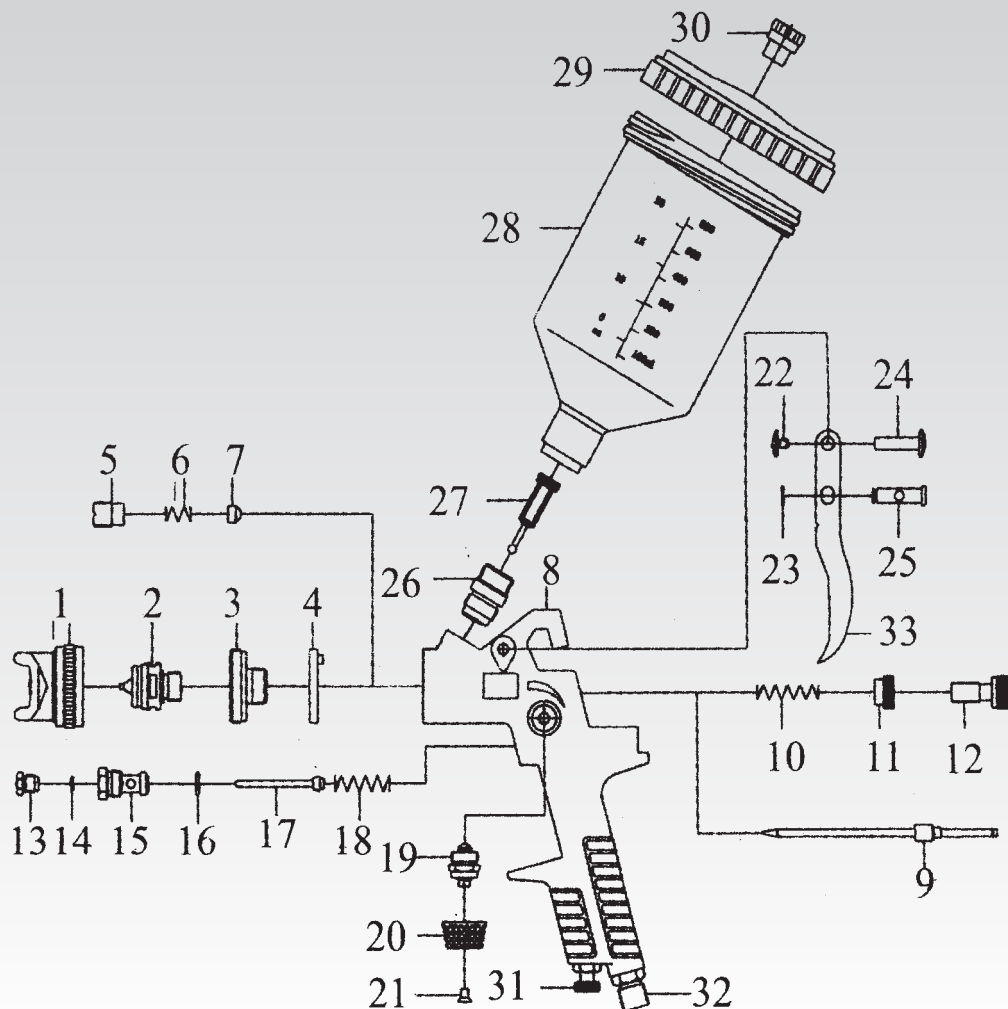

CONSULTAR PRECIOS

1*	BP-27 HVLP
2*	BP-27HVLP
3	Anillo de cobre
4	Junta
5	Tornillo de paso
6	Muelle
7	Anillo obturador
8	Cuerpo
9*	BP-27 HVLP
10	Muelle
11	Volante regulador completo
12	Volante regulador completo
13	Válvula de aire completa
14	Válvula de aire completa
15	Válvula de aire completa
16	Válvula de aire completa
17	Válvula de aire completa

18	Válvula de aire completa
19	Regulador abanico
20	Regulador abanico
21	Regulador abanico
22	Eje gatillo
23	Pasador
24	Eje gatillo
25	Pasador
26	Racor entrada producto
27	Filtro
28	T-17
29	T-17
30	T-17
31	Regulador de aire
32	Racor dentrada producto
33	Gatillo

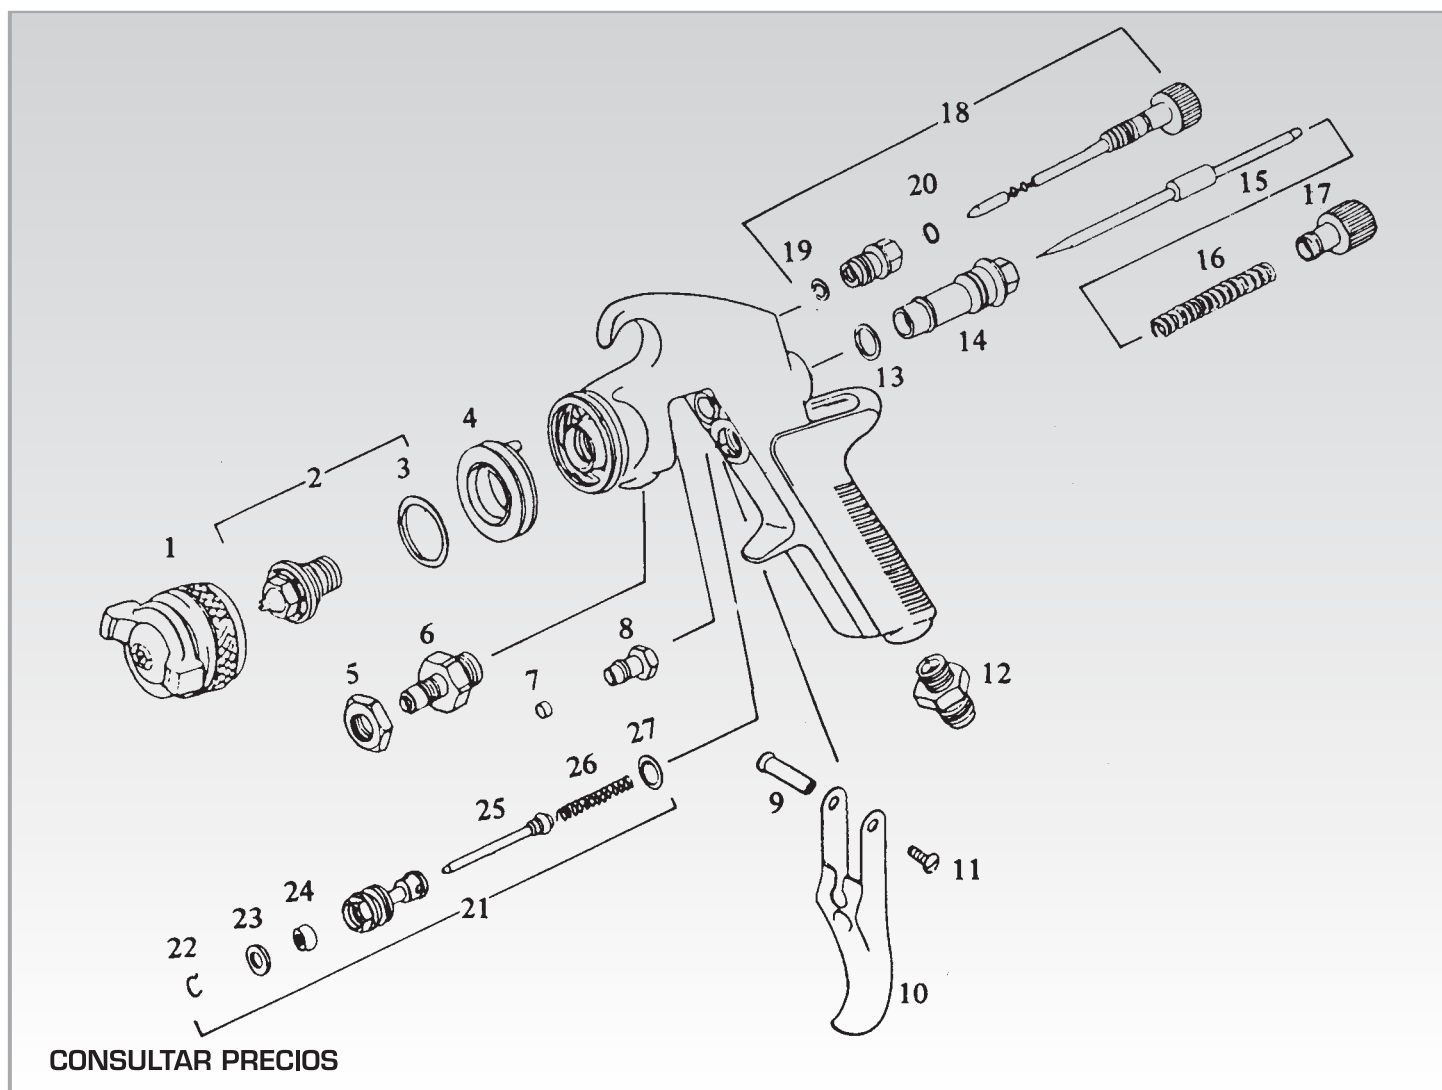


1*	BP PCL
2*	BP PCL
3	Arandela
4	Junta
5	Tuerca de cierre
6	Manguito de unión
7	Prensaestopas
8	Prensaestopas
9	Eje del gatillo
10	Gatillo
11	Tornillo
12	Manguito de unión
13	Junta

14	Arandela
15*	BP PCL
16	Muelle
17	Tornillo de ajuste
18	Conjunto de ajuste
19	Anillo de retención
20	Anillo "o"
21	Conjunto de valvula de aire
22	Anillo de cierre
23	Arandela
24	Prensaestopa
25	Válvula de aire
26	Muelle
27	Junta

DESPIECES


Despiece de Pistola de Caldera Liso Mod. PCL/HVLP

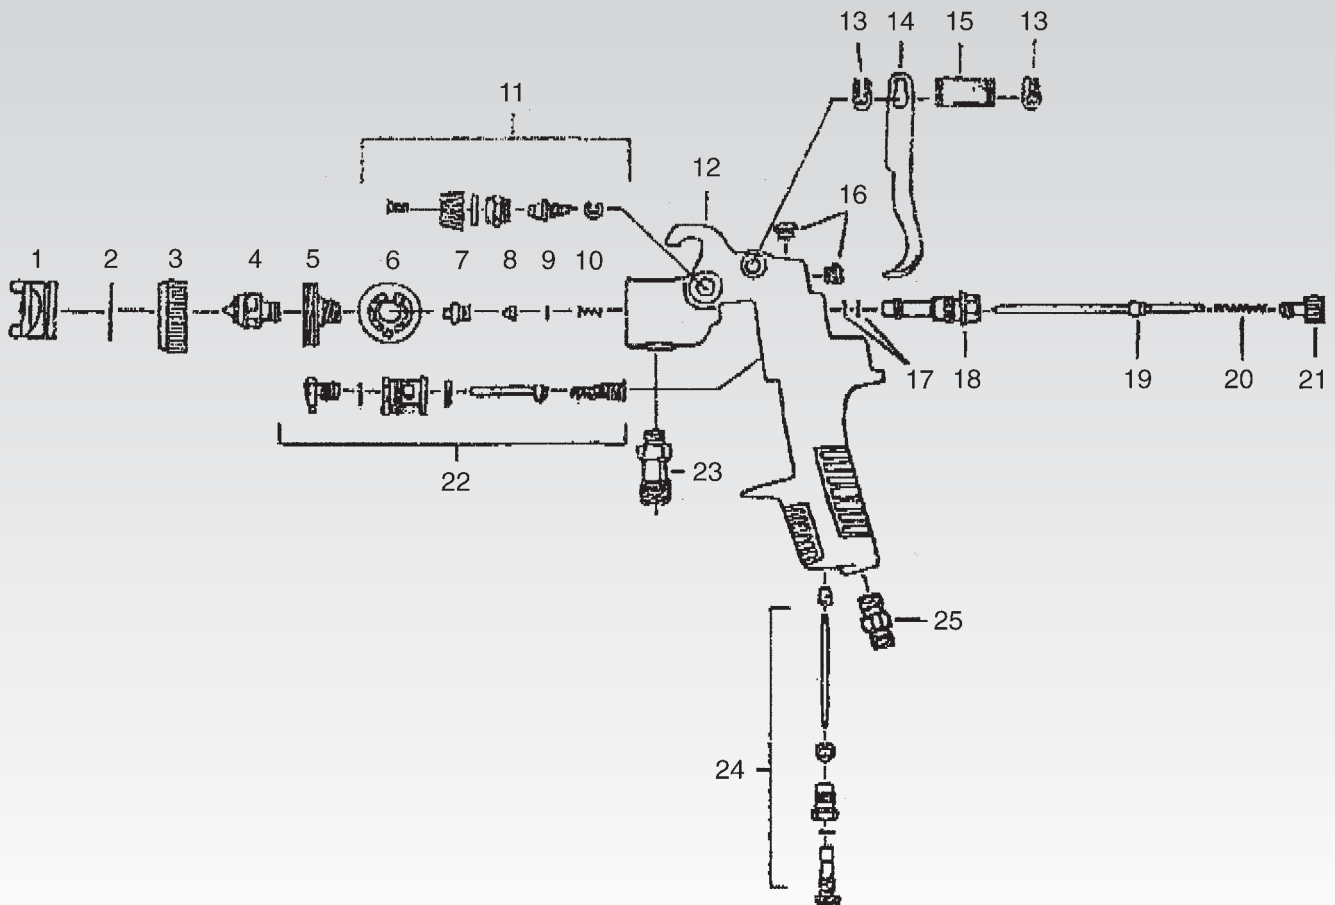

CONSULTAR PRECIOS

1*	BPCL-HVLP
2*	BPCL-HVLP
3*	BPCL-HVLP
4*	BPCL-HVLP
5	Anillo de cobre
6	Junta
7	Tornillo de paso
8	Anillo obturador
9	Junta
10	Muelle
11	Regulador de abanico
12	Cuerpo pistola
13	Grapa

14	Gatillo
15	Pasador
16	Tornillo
17	Junta
18	Guía reguladora
19*	BPCL-HVLP
20	Muelle
21	Tapón
22	Válvula completa de aire
23	Conector
24	Regulador de aire completo
25	Racor de aire

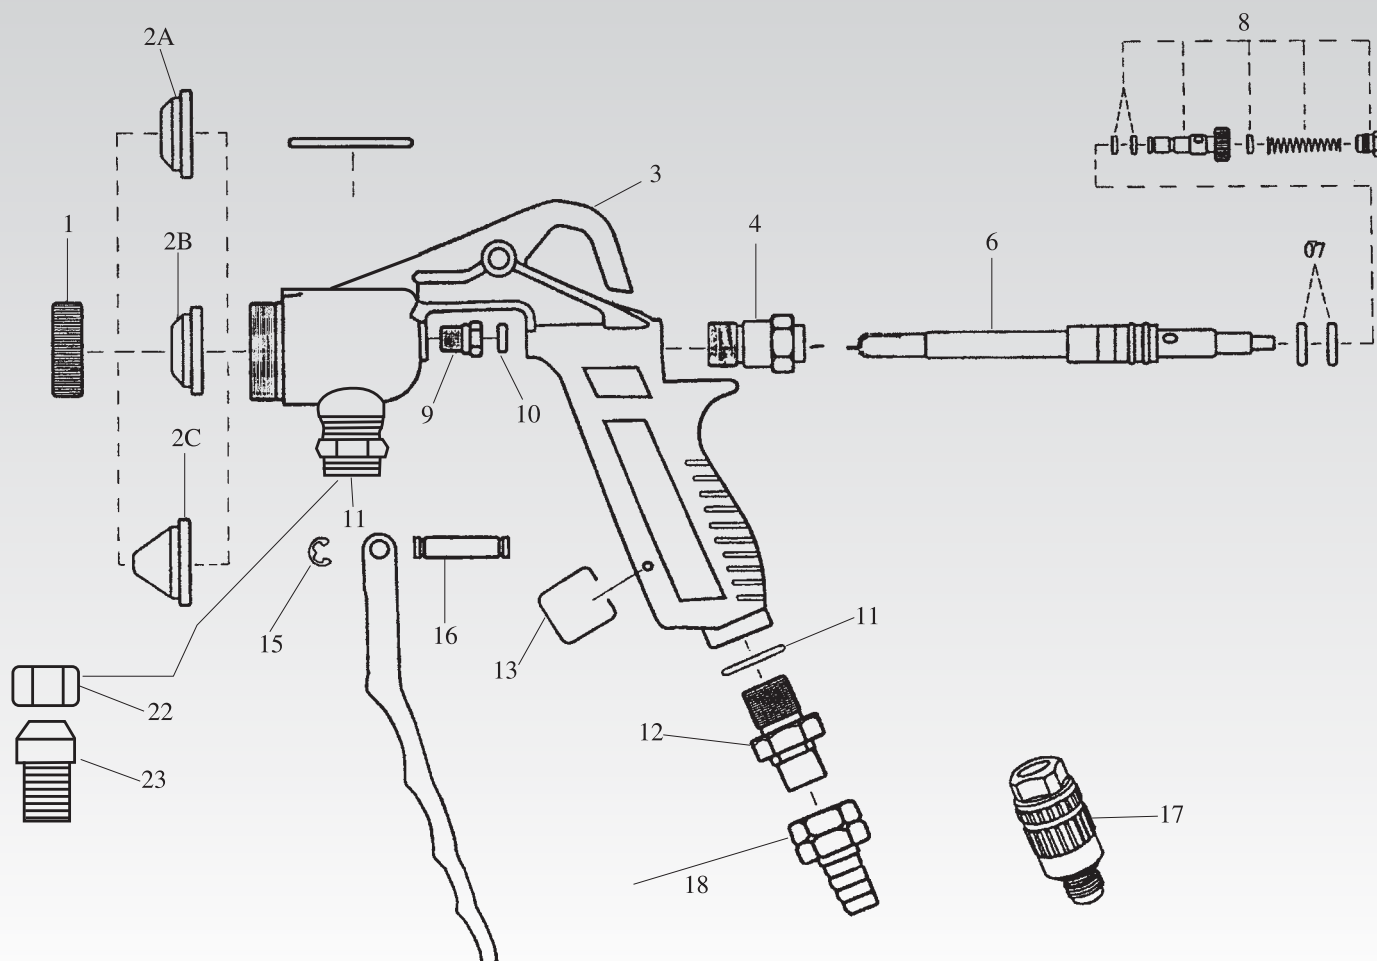


CONSULTAR PRECIOS

01	Rosca sujeción boquilla
2 A	Boquilla de 4 mm.
2 B	Boquilla de 6 mm.
2 C	Boquilla de 8 mm.
03	Cuerpo de pistola
04	Guía reguladora
06	Aguja
07	Juntas reguladoras de producto
08	Regulador completo
09	Tuerca guía
10	Pasador de goma

11 A	Junta entrada
12	Conector macho
13	Seguro gatillo
14	Gatillo
15	Clip arandela
16	Pasador gatillo
17	Regulador de aire
18	Racor espiga

DESPIECES


Despiece de Pistola de Caldera Gota Mod. PCG - 18

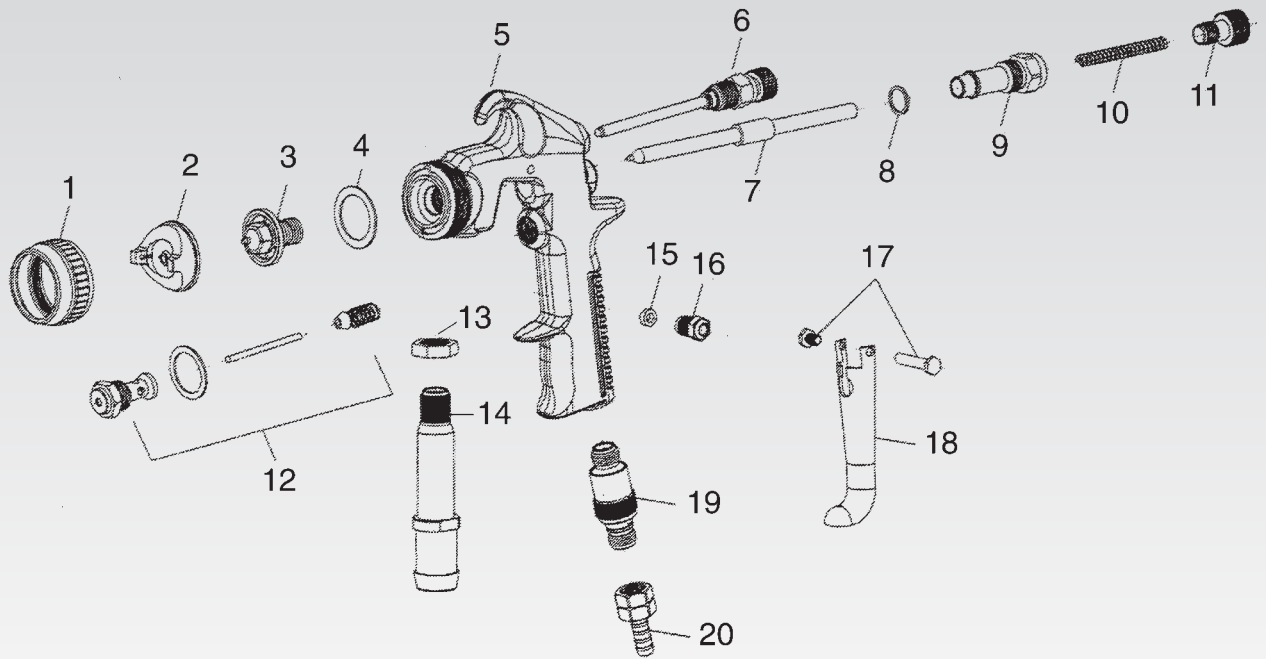

CONSULTAR PRECIOS

1	BPCG 18
2	BPCG 18
3	BPCG 18
4	Arandela
5	Cuerpo pistola
6	Regulador abanico
7	BPCG 18
8	Junta
9	Caja guía
10	Muelle
11	Regulador

12	Válvula completa de aire
13	Tuerca
14	Caña entrada de producto
15	Estopa
16	Prensa estopa
17	Pasador
18	Gatillo
19	Regulador de aire
20	Racor espiga

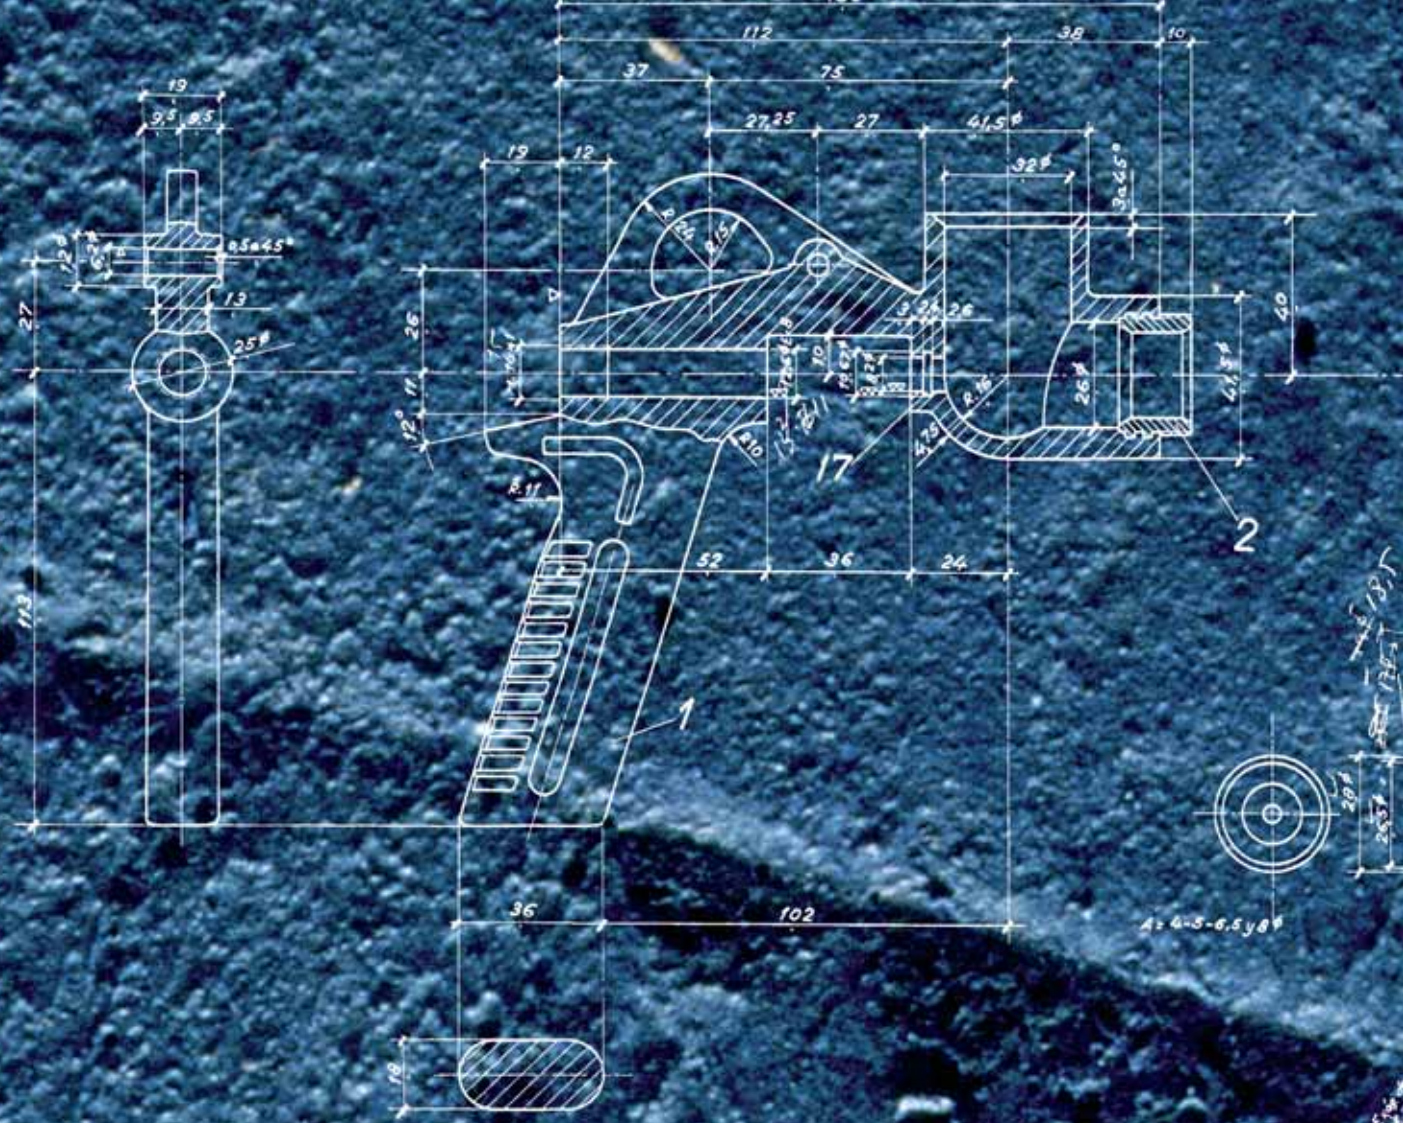

Faber 2000, S. L.

Avda Zorrotzgoiti, 17 - 2º izda. Edificio GAIETA

Tels. 94 442 22 65 - 94 441 66 17

Fax 94 441 68 25

www.faber2000sl.com

info@faber2000sl.com

pedidos@faber2000sl.com

servicio.tecnico@faber2000sl.com